Schaufenster-Rollgitter

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

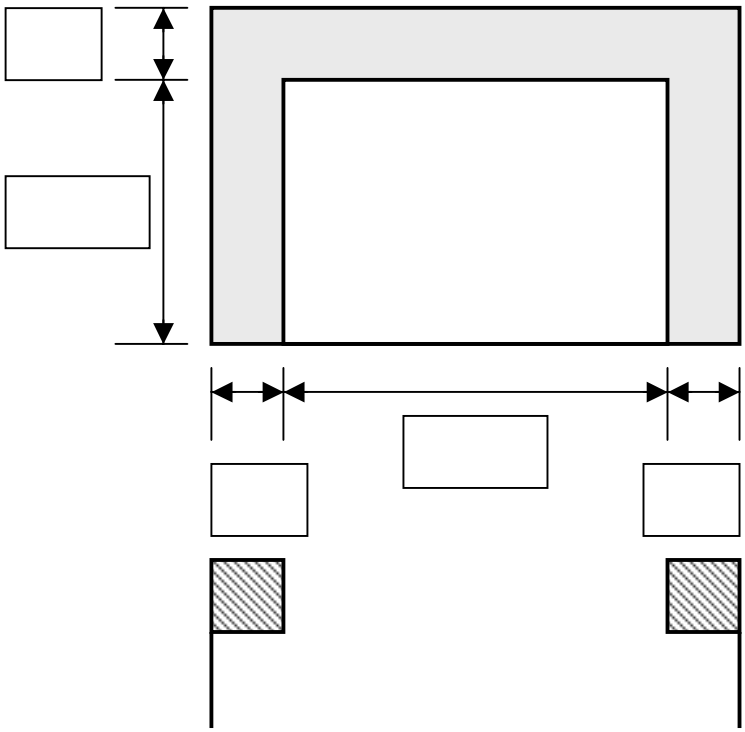

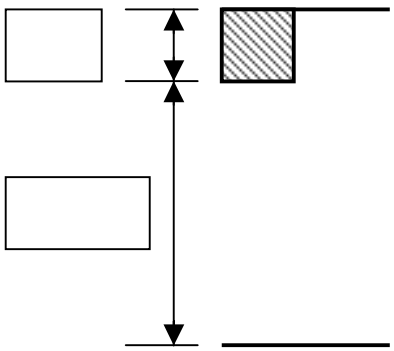

Technische Daten

	MRS
Sturzbedarf	NH<2750mm 350 mm
Sturzbedarf	NH≥2750mm 400 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB≤3370mm = 145mm NB>3370mm = 160mm
Platzbedarf Gegenseite	NB≤3370mm = 145mm NB>3370mm = 160mm
Raumtiefe	Mind. 400 mm

Ansicht immer von der Achsseite

❑ Schaufenster-Rollgitter MRS

Nutzbare Breite NB _____ mm x Nutzbare Höhe NH _____ mm

Antrieb / Elektroteile

☒ 230 V Einsteckantrieb
❑ Aufpreis Nothandkurbelantrieb**
❑ Antriebsseite links ❑ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
❑ Aufpreis Außenverlegung der Nothandkurbel
❑ Steuerungspaket 1 – Drucktaster 2-fach (Totmann)
❑ Steuerungspaket 4 – Schlüsselschalter 2-fach (Totmann) ***
❑ Steuerungspaket 7 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen und Not-Aus
❑ Steuerungspaket 9 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen, Durchfahrtssicherung und Not-Aus, für Automatische Schließung/Gegenverkehr

Einbausituation

❑ Innenroller ❑ Außenroller
❑ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,60 m)
❑ Montageblech I ❑ Sturzblende Stahl verzinkt L=_____ mm
❑ Montageblech II ❑ Blendkasten 3-seitig St.vz. L=_____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

❑ Aufpreis Juweilier Typ MJ, mit zusätzlichen Clips
❑ Pulverbeschichtung* für Behang beidseitig, RAL _____
❑ Eloxal E6EV1 (natur) für Behang
❑ Eloxal E6-Bronze für Behang ❑ C33 Bronze hell ❑ C34 Bronze dunkel
❑ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
❑ Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

❑ Fernsteuerungs-Set ***mts2000/02*** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
❑ zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
❑ Schlüsselschalter ❑ AP ❑ UP ***

Sonstiges

☒ Prüfbuch
❑ weiter siehe Rückseite



*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
**gemäß Arbeitsstättenverordnung müssen Tore im gewerblichen Bereich grundsätzlich mit einer Nothandbedienung ausgestattet sein.

*** **** Hinweis für die Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung

Gültig ab 01.04.2008
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner Toranlagen
Sicherheit und Perfektion nach DIN-EN