




Industrietore

Industrie-Sektionaltor

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

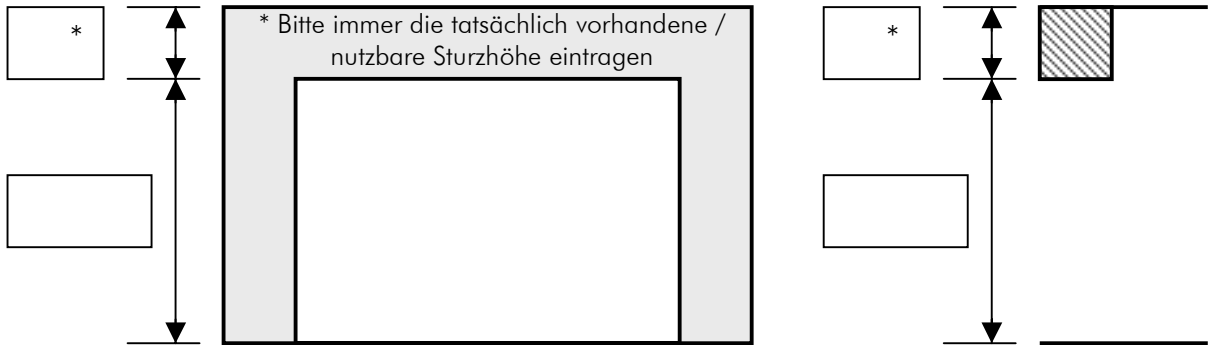

Technische Daten

	Joker Top, Basic und Vario
Sturzbedarf	NB < 4000mm 270 mm
Sturzbedarf	NB ≥ 4000mm 300 mm
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm
Raumtiefe	NH + 200mm
Ansicht immer von der Achsseite	

- Ind.-Sektionaltor Joker Top Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Ind.-Sektionaltor Joker Basic Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Ind.-Sektionaltor Joker Vario Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerungspaket 3 – Drucktaster 3-fach (Totmann)
- Steuerungspaket 6 – Schlüsselschalter 3-Fach (Totmann) ****
- Steuerungspaket 8 – **mts200/02**, Drucktaster 3-fach mit Schließkantensicherung
- Steuerungspaket 10 – **mts200/02**, Drucktaster 3-fach mit Schließkantensicherung und Durchfahrtsicherung
- Steuerungspaket 11 – **mts2000/02**, Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Durchfahrtsicherung und Not-Aus, für Automatische Schließung/Gegenverkehr

Einbausituation

- Standardbeschlag Sektionaltor für Sturzhöhe 270-800 mm
- Höhergeführter/Vertikal-Beschlag für Sturzhöhe über 800 mm
- Dachfolgebeschlag, mind. 400 mm Sturz, max. 20° Dachneigung
- Montageblech I Sturzblende ansichtsgl. L= _____ mm
- Montageblech II Sturzblende Stahl verz. L= _____ mm

Torflügel / Oberflächen

- Torflügel-Fangvorrichtung TÜV-baumustergeprüft
- Joker Top Rahmen-Sprossen-Konstruktion Alu E6EV1*, inkl. Panorama-Verglasung und Zargenabdeckung bis 2,60m
- Panorama-Verglasung ab _____ bis _____ Sektion
- Joker Basic Rahmen-Sprossen-Konstruktion Alu E6EV1*, inkl. Panorama-Verglasung und Zargenabdeckung bis 2,60m
- Panorama-Verglasung ab _____ bis _____ Sektion

Torflügel / Oberflächen

- Stahl-Sandwich-Paneele 40mm RAL 9002*, geschlossen, inkl. Zargenabdeckung bis 2,60m
- Joker Panorama-Verglasung ab _____ bis _____ Sektion
- Vario Thermo-Fenster eckig ab _____ bis _____ Sektion
- Thermo-Fenster oval ab _____ bis _____ Sektion

- Farbbeschichtung Torflügel nach RAL***
- Schlupftür im Torflügel** bis 4,50m Breite für Joker Basic/Vario, mit Obertürschließer und Türkontakt ****

Bedienung / Zubehör

- Fernsteuerungs-Set **mts200/02** inkl. 1 Handsender 1-Bef.
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 1 oder 2-Befehl _____ Stück
- Schlüsselschalter AP UP ****

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur ****
- Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, **ohne** TÜV-Prüfung ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.
- Unterfütterungsrahmen (Vario mit dunkler Beschichtung)

EN-Normen / TÜV


- TÜV-Baumusterprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach
- weiter siehe Rückseite

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard

**Schlupftüren sind keine Fluchtüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung



Gültig ab 01.04.2008
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner
Toranlagen

Sicherheit und Perfektion nach DIN-EN