


## Tiefgaragen-Kipptor MKTG trend

Firma \_\_\_\_\_


Bauvorhaben/Kommission \_\_\_\_\_

### ① Abmessungen\*

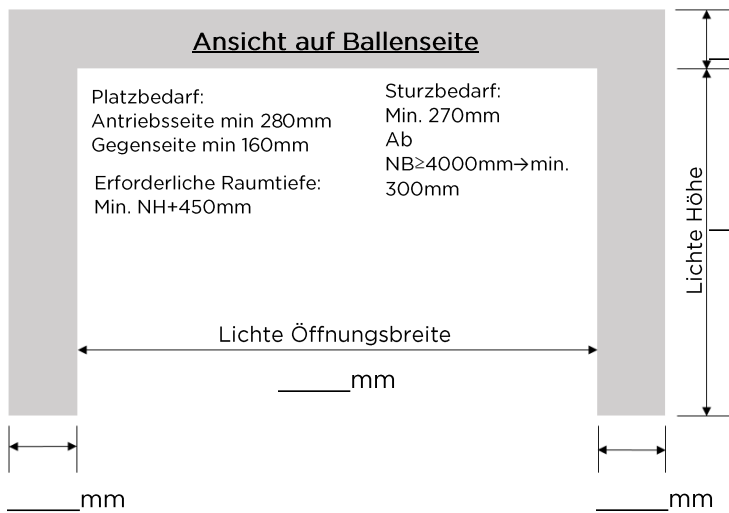

\*Für Seitenteile, Festteile, Gehflügel, Schräge  
Endschiene etc. bitte separate Zeichnung erstellen

### ② Einbausituation

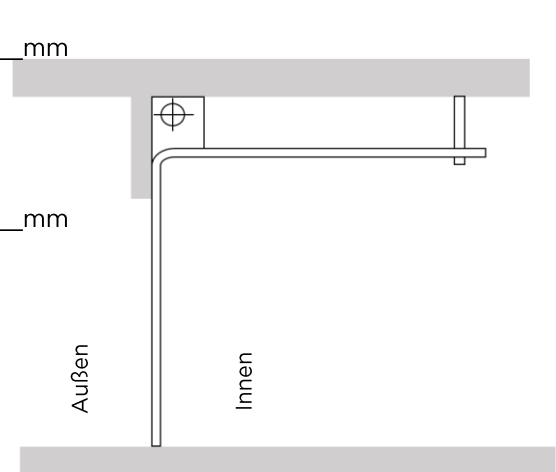

- Montage hinter der Laibung
- Montage zwischen der Laibung
- Sturzbefestigung
- Deckenbefestigung

### ③ Antriebsseite

- Antriebsseite links
- Antriebsseite rechts

### ④ Ausstattung

#### Antrieb/Elektroteile

- 400V Aufsteckantrieb
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung mts2000/02**  
(Automatische Schließung/Gegenverkehr,  
Einzugschutz, Personenschutz)
- Melde-&Bedieneinheit:** Warnleuchte rot/grün,  
Not-Aus und Notbedien-Schlüsselschalter
- Leitungsverlängerung

#### Torflügel/Füllungen

- Lamellenfüllung M10p (perforierte Lamellen)
- Lochblechfüllung (stahl vz.)
- Lochblechfüllung (auf den Torflügel aufgelegt)
- Streckgitterfüllung (Alu natur)
- Streckgitterfüllung (auf den Torflügel aufgelegt)
- Glattblechfüllung
- Glattblechfüllung (auf den Torflügel aufgelegt)
- Paneelfüllung (Stahl-Sandwich-Paneel RAL 9003)
- Sprossenfüllung
- Schlupftür (bis max. 4,5m Torbreite)

#### Blenden/Einbausituation

- Distanzblech Antriebsseite \_\_\_\_\_ mm breit
- Distanzblech Gegenseite \_\_\_\_\_ mm breit
- Sturzblende Stahl L= \_\_\_\_\_ mm
- Dachfolgebeschlag (bis max 11° Dachneigung)

#### Farb-/Pulverbeschichtung

- Torflügel in RAL \_\_\_\_\_
- Farbbeschichtung UK in RAL \_\_\_\_\_
- Farbbeschichtung Sturzblende in RAL \_\_\_\_\_

#### Bedienung/Zubehör

- Fernsteuerungs-Set mts2000/02 inkl.  
Handsender
- Handsender MIDI 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stk.
- Stabantenne inkl. Kabel
- Wochenzeitschaltuhr
- Schlüsselschalter -AUF-  AP  UP
- Schaltsäule Stahl inkl. Schlüsselschalter -Auf-
- Deckenzugschalter
- 2. Durchfahrtssicherung als Objektschutz
- Ampel Rot/Grün \_\_\_\_\_ Stk.
- Display (abnehmbar) mts2000/02

