


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

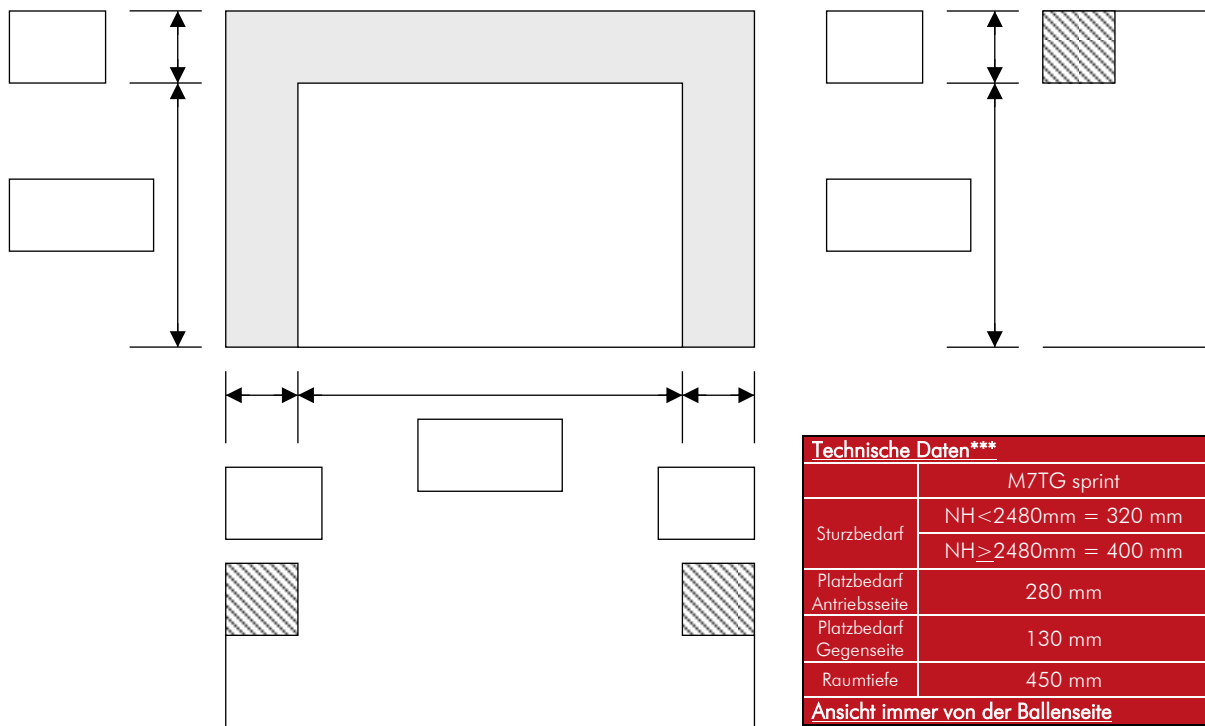

☐ Tiefgaragen-Rolltor M7TG sprint Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

☐ Tiefgaragen-Rolltor M7TG sprint Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- ☒ 400 V -FU- Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel, Sanft An-/Auslauf
- ☐ Antriebsseite links ☐ Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- ☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- ☒ Steuerung **TS981** (Automatische Schließung/Gegenverkehr), Einzugschutz (1 Einweg-Lichtschränke), Personenschutz-Lichtschränke, Schließkantensicherung OSE, Befestigungsbügel, Kabel, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- ☐ Leitungsverlängerung **TS981** (erforderlich bei Wandmontage)

Einbausituation

- ☐ Innenroller ☐ Außenroller ☐ Vorbaulement
- ☒ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- ☐ Distanzblech I ☐ Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
- ☐ Distanzblech II ☐ Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- ☐ Blendkasten 3-seitig Alu L= _____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- M7TG ☐ cremeweiß (ähnl. RAL 9001) ☐ hellelfenbein (ähnl. RAL 1015)
- ☐ purpurrot (ähnl. RAL 3004) ☐ moosgrün (ähnl. RAL 6005)
- ☐ anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) ☐ hellgrau (ähnl. RAL 7038)
- ☐ jamaicabraun (ähnl. RAL 8022) ☐ samtbraun (ähnl. RAL 8028)
- ☐ weiß (ähnl. RAL 9003) ☐ weißaluminium (ähnl. RAL 9006)

- ☐ Lichtlamelle M7, doppelwandig, durchsichtig _____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- ☐ Lüftungslamelle M7, doppelwandig, mit Gittereinsatz _____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- ☐ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- ☐ Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- ☐ Funkempfänger extern 2-Befehl 433 Mhz
- ☐ Handsender 2-Befehl _____ Stück
- ☐ Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- ☐ Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- ☐ Schlüsselschalter -Auf- ☐ AP ☐ UP **
- ☐ Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
- ☐ Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- ☐ Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- ☐ Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- ☐ Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- ☐ **NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz Sturzbedarf +30 mm (wenn möglich)
- ☐ Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- ☐ Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm
- ☐ Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

Zusatzelemente

- ☐ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
- ☐ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- ☐ Obertürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- ☒ TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- ☒ Dokumentation 2-fach

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich