


Firma _____	Datum: _____
Zusatz _____	
Straße _____	Kommission: _____
PLZ / Ort _____	
Telefon _____	Gewünschter Liefertermin: _____
Telefax _____	

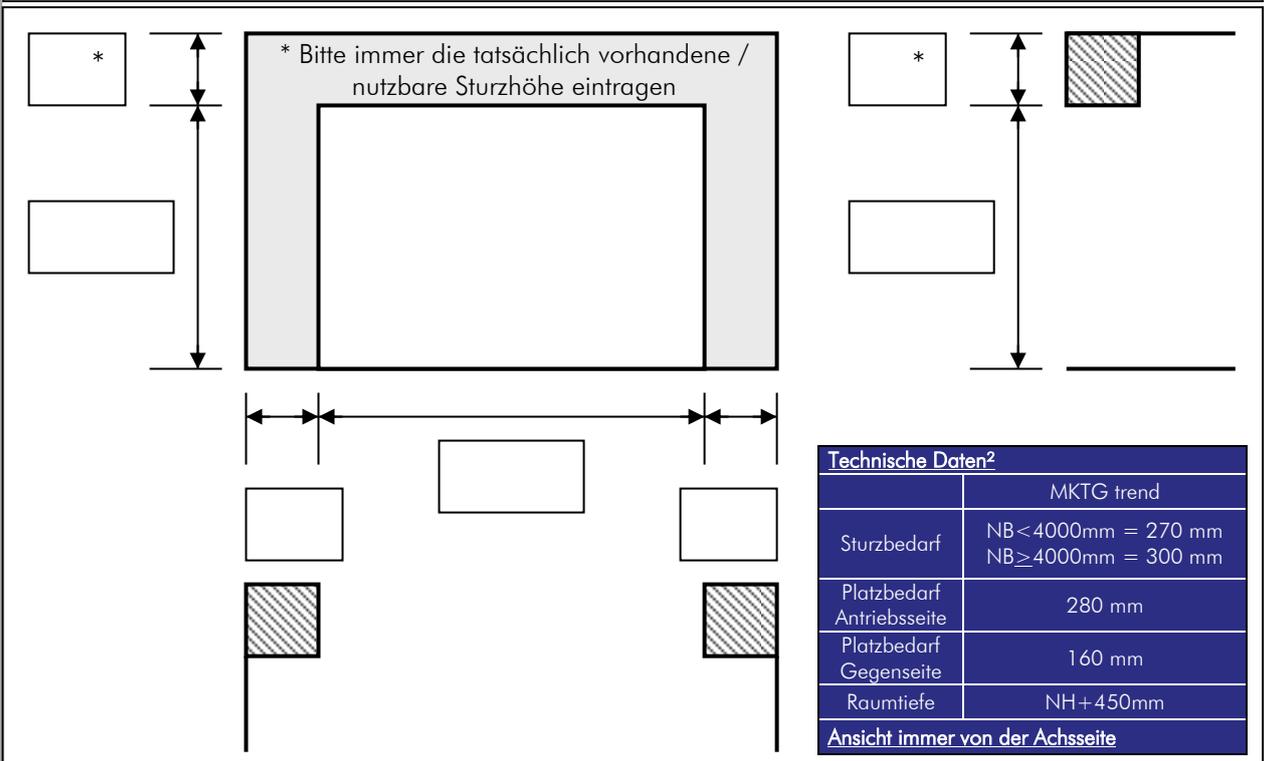

Technische Daten <sup>2</sup>	
	MKTG trend
Sturzbedarf	NB < 4000mm = 270 mm NB ≥ 4000mm = 300 mm
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm
Raumtiefe	NH + 450mm
Ansicht immer von der Achsseite	

<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Kipptor MKTG trend	Nutzbare Breite NB	mm x Nutzbare Höhe NH	mm
<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Kipptor MKTG trend	Nutzbare Breite NB	mm x Nutzbare Höhe NH	mm

<p><b>Antrieb / Elektroteile</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel</p> <p><input type="checkbox"/> Antriebsseite links      <input type="checkbox"/> Antriebsseite rechts <small>Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen</small></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Multi-Funktionssteuerung <b>mts2000/02</b> (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, E-Leisten auf dem Torblatt, Spiralkabel</p> <p><input type="checkbox"/> Melde- &amp; Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus, Notbedien-Schlüsselschalter ****</p> <p><input type="checkbox"/> Leitungsverlängerung <b>mts2000/02</b> (erforderlich bei Wandmontage)</p> <p><input type="checkbox"/> Display (abnehmbar) für <b>mts2000/02</b></p> <p><b>Einbausituation</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dachfolgebeschlag MKTG</p> <p><input type="checkbox"/> Distanzblech I      <input type="checkbox"/> Sturzblende Stahl vz. L= _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Distanzblech II</p> <p><b>Torflügel / Oberflächen</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Schließseilschalter, Torflügel nicht ausschwingend</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Torflügel Alu E6EV1*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung vz., inkl. Zargenabdeckung bis 0,60m</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Stahl-Lochblech    <input type="checkbox"/> Alu-Streckgitter    <input type="checkbox"/> Lamelle M10p</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>Aufpreis:</b> <input type="checkbox"/> Paneelen    <input type="checkbox"/> Sprossenfüllung</p> <p><input type="checkbox"/> Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***</p> <p><input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***</p> <p><input type="checkbox"/> Farbbeschichtung Blende nach RAL***</p> <p><input type="checkbox"/> Schlupftür im Torflügel** bis 4,50m Breite möglich ****</p>	<p><b>Bedienung / Zubehör</b></p> <p><input type="checkbox"/> Wochenzeitschaltuhr <b>mts2000/02</b></p> <p><input type="checkbox"/> Fernsteuerungs-Set <b>mts2000/02</b> inkl. 1 Handsender 2-Bef.</p> <p><input type="checkbox"/> zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück</p> <p><input type="checkbox"/> zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück</p> <p><input type="checkbox"/> Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung</p> <p><input type="checkbox"/> Schlüsselschalter -Auf-    <input type="checkbox"/> AP    <input type="checkbox"/> UP ****</p> <p><input type="checkbox"/> Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****</p> <p><input type="checkbox"/> Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel</p> <p><input type="checkbox"/> Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)</p> <p><input type="checkbox"/> Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife</p> <p><input type="checkbox"/> Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung</p> <p><input type="checkbox"/> Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °</p> <p><input type="checkbox"/> Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.</p> <p><b>Zusatzelemente</b></p> <p><input type="checkbox"/> Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****</p> <p><input type="checkbox"/> Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)</p> <p><input type="checkbox"/> Obertürschließer mit Gleitschiene</p> <p><input type="checkbox"/> Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.</p> <p><b>EN-Normen / TÜV</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation 2-fach</p> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile         </div>
---	--

\*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard  
 \*\*Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtl. Vorschriften, Schwelle 140mm  
 \*\*\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  
 \*\*\*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
 2 Bitte berücksichtigen Sie entsprechend Einbaulauft, soweit erforderlich