


Abtrennungs-Rollgitter MRAT trend

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

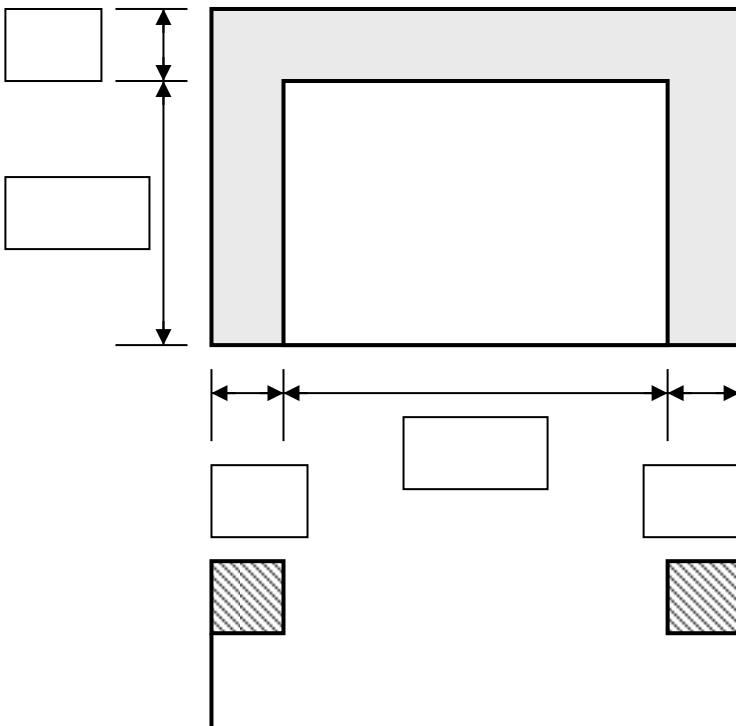

Technische Daten ***

	MRAT
Sturzbedarf	NH ≤ 3900mm = 450 mm NH ≤ 4900mm = 500 mm NH ≥ 4900mm = 550 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB ≤ 3370mm = 305mm NB < 4840mm = 320mm NB ≥ 4840mm = 340mm
Platzbedarf Gegenseite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB < 4840mm = 160mm NB ≥ 4840mm = 180mm
Raumtiefe	Mind. Sturz + 100 mm

Ansicht immer von der Ballenseite

☐ Abtrennungs-Rollgitter MRAT trend

Nutzbare Breite NB

mm x Nutzbare Höhe NH

mm

Antrieb / Elektroteile

- ☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- ☐ Kettenradantrieb (Negativeinlauf), Sturzbed. +100mm
- ☐ Nothaspelkette (statt Nothandkurbel), Bedienung vom Boden
- ☐ Antriebsseite links ☐ Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- ☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter

- ☐ Steuerungspaket 1 – TS959 (digitale Endschalter, Totmann)
- ☐ Steuerungspaket 4 – TS959 + Schlüsselschalter 3-Fach (Totmann) **
- ☐ Steuerungspaket 9 – TS981 (digitale Endschalter) mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen, Personenschutz-Lichtschranke, für Automatische Schließung/Gegenverkehr

- ☐ Durchfahrtsicherung hinter Laufschiene (angebaut mit Ausfräsung)
- ☐ Laufschiene-Unterfütterung Einzugssicherungen, zur Montage der Lichtschranken hinter Laibung (Paket 7/9)

Einbausituation

- ☐ Innenroller ☐ Außenroller
- ☐ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,60 m)
- ☐ Montageblech I ☐ Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
- ☐ Montageblech II ☐ Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- ☐ Blendkasten 3-seitig Alu L= _____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- ☐ Zwischenstab Stahl verzinkt + Sicherungsrollen
- ☐ Pulverbeschichtung* für Behang beidseitig, RAL _____
- ☐ Eloxal E6EV1 (natur) für Behang
- ☐ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- ☐ Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- ☐ Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)
- ☐ Funkempfänger extern mit Stabantenne
- ☐ Handsender 2-Befehl _____ Stück
- ☐ Schlüsselschalter ☐ AP ☐ UP **
- ☐ Radar-Melder (Personen/Fahrzeuge/Richtung/Querverkehr)
- ☐ Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- ☐ Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ Ampel 150 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- ☐ Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm

Zusatzelemente

- ☐ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
- ☐ Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, Sturzbedarf +200 mm **
- ☐ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- ☐ Obertürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

- ☐ Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seilt. Blechverkleidung) für ☐ Antriebsseite ☐ Gegenseite

EN-Normen

- ☒ Dokumentation 2-fach

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

Aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte Einbauluft berücksichtigen, soweit erforderlich

Gültig ab 01.02.2019
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

meißner
Toranlagen
Ideen. Tore. Sicherheit.