


Tiefgaragen-Rollgitter MRTG plus

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

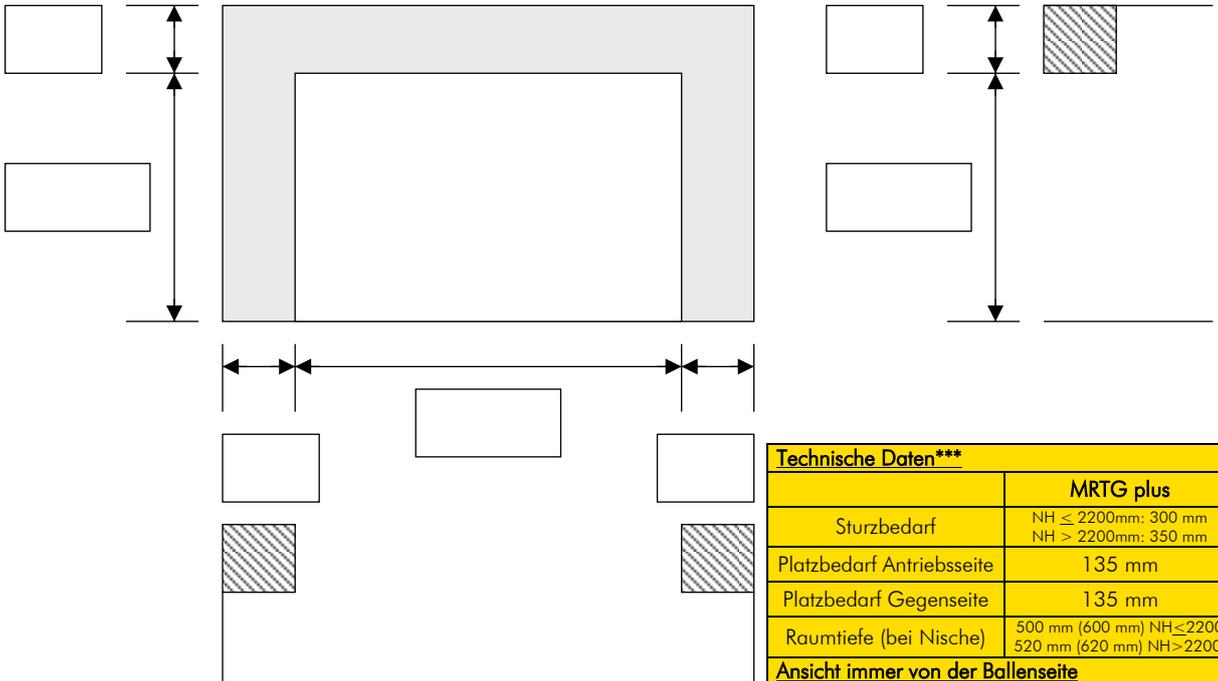

- Tiefgaragen-Rollgitter MRTG plus Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Tiefgaragen-Rollgitter MRTG plus Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- E-Antrieb 24V, KEINE angebauten Sicherheitseinrichtungen erforderlich, Funktionsprinzip Kraftabschaltung in AUF- und AB- Richtung
- Antriebsseite links Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf, Endschiene mit Endgummi
- Tiefgaragensteuerung **mts5000/02** mit automatischer Schließung und Einspurbetrieb/Zweispurbetrieb mit Ampelsteuerung, Personenschutz-Lichtschranke
- Melde- & Bedienelemente: Warnleuchte, Hauptschalter, Notbedien-Schalter inkl. PZ
- Akku zur Notöffnung bei Stromausfall
- Sicherheits-Paket „2. Rettungsweg“: Safety-Control mts05, Not-Auf-Schalter beleuchtet, Hauptschalter verlängert

Pflicht bei Ausführung des Tores als "2. Rettungsweg"

- Display (abnehmbar) für **mts5000/02**
- Leitungsverlängerung **mts5000/02** (erforderlich bei Außenroller)

Einbausituation

- Innenroller Außenroller Vorbauelement
- Distanzblech I Distanzblech II Sturzblende L= _____ mm
- Blendkasten (Kastenverkleidung)

Profileigenschaften / Oberflächen

- MRTG Alu Typ M natur Alu Typ M mit Stahl-Zwischenstab
- Marderschutz (750 mm geschl.)
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts5000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts5000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP **
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.
- NEU:** Warnsystem (inkl. Sirene und LED-Strahler)
- Aktive Verriegelung der Endschiene (lieferbar Mitte 2018)

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich