

- /// Akkuöffnung bei Stromausfall
- /// Geringster Platzbedarf
- /// Flüsterleiser Torlauf

ROLLTOR

**M7TG plus** – innovativ und sicher

Das patentierte M7TG plus schützt Ihr Objekt optimal. Geschlossene Rolltorprofile in zehn verschiedenen Farbtönen sorgen für gestalterische Freiheit und der integrierte Akku macht die Notbedienung des Tores zum Kinderspiel.

plus**Die Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
- > Innovative, intelligente Kraftabschaltung (Personenschutz)
- > Flüsterleiser Torbetrieb mit Sanft-An-/Auslauf
- > Energiesparender 24V-Antrieb (Digitaltechnik)
- > Notbedienung bei Stromausfall bequem per Akku
- > Steckerfertig verdrahtet
- > 3-facher Gewinner des Innovationspreises
- > Möglichkeit der Zulassung als 2. Rettungsweg (optional)

Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze / Schaltungen pro Std.)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrtschutz
- > 3-seitiger Verkleidungskasten
- > Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschanke
- > Hochschiebeschutz-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts5000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Vorzugsfarben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung



Langlebig



Kindersicher



Flüsterleise



Notöffnend




Barrierefrei



optional
Warnsystem

PATENTIERT!

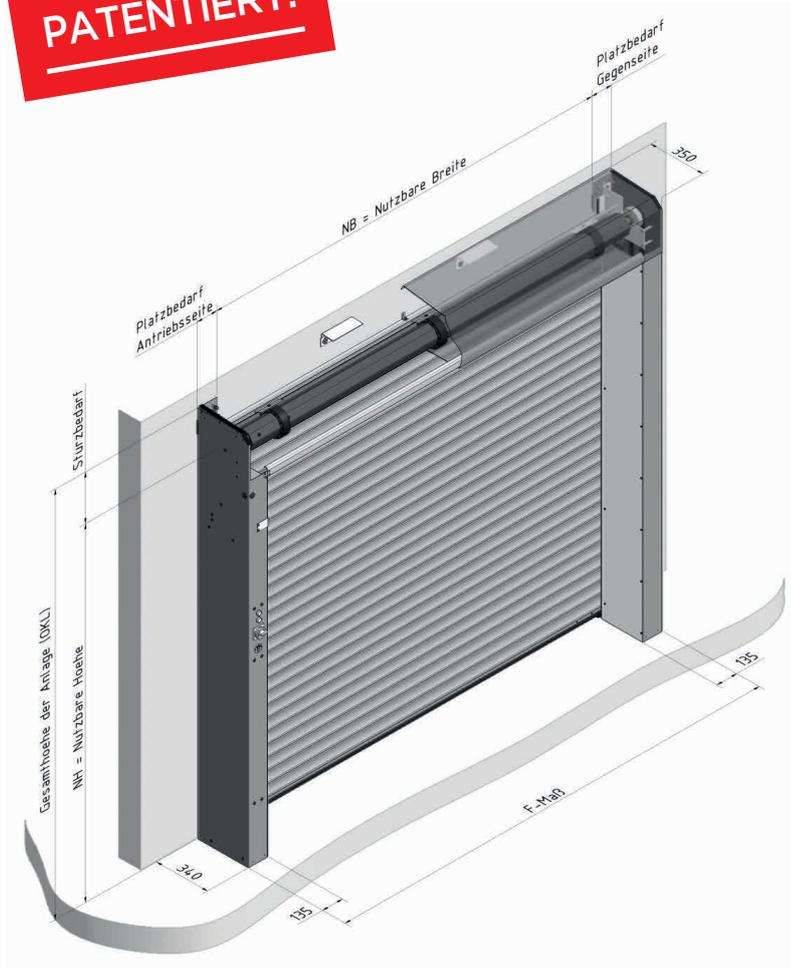

robuster 24V-Antrieb



Akkus in Zarge integriert

Innovative Notöffnung

1. Stromausfall
2. Akku springt ein
3. Tor öffnet auf Knopfdruck
4. Barrierefreier Zugang/Ausgang



Seniore- und Behindertengerecht



Technische Daten **M7TG plus**

Nutzbare Breite	max. 4000 mm
Nutzbare Höhe	max. 2500 mm NEU
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 10 m ²
Platzbedarf Antriebsseite	135 mm
Platzbedarf Gegenseite	135 mm
Sturzbedarf	300 mm bei NH ≤ 2200 mm 350 mm bei NH > 2200 mm
Raumtiefe (auch Nische)	500 mm (600 mm) bei NH ≤ 2200 mm 520 mm (620 mm) bei NH > 2200 mm
Torflügel	Alu Typ M7
Oberfläche dicklackbeschichtet	RAL 9006 Vorzugsfarben (ohne Mehrpreis), ähnlich RAL 1013, 1015, 3004, 6005, 7016, 7038, 8022, 8028, 9003
Behanggewicht pro m ²	65 N
Segmenthöhe	77 mm
Nenndicke	25 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	-
Abmessung der Zarge	130 x 350 x 130 mm



Einscannen und das Tor **M7TG plus** in 3D betrachten.

EINZELZULASSUNG ALS 2. RETTUNGSWEG

