

TIEFGARAGENTOR

M7TG *sprint*

- /// Öffnet mit 0,5 m/sec.
- /// Geringe Einbaumaße
- /// Antrieb mit Frequenzumrichter

ROLLTOR



M7TG *sprint* - schnell und sicher

Das M7TG *sprint* öffnet schnell und sicher, dafür sorgt die moderne Antriebs- und Steuerungstechnik in Kombination mit den bewährten Sicherheitseinrichtungen. Wenn Sie nicht gerne warten, ist ein *sprint* Tor genau das Richtige für Sie. Öffnet und schließt im Handumdrehen.

sprint



Die **Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
- > Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, verdeckt geführte Schleppkette
- > -0,5 m/sec. Öffnungsgeschwindigkeit
- > 400V FU-Antrieb mit Sanft-An-/Auslauf (Digitaltechnik)
- > Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalte in Totmann
- > Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
- > Steckerfertig verdrahtet
- > Sondergrößen auf Anfrage möglich

Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrerschutz
- > Eingreifschutz bis 2,50 m Höhe
- > Selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebeschutz-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung TS981 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Vorzugsfarben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung

ROLLTOR



Langbleib



Kindersicher






Hochwertig



Kompakt



Schnellöffnend

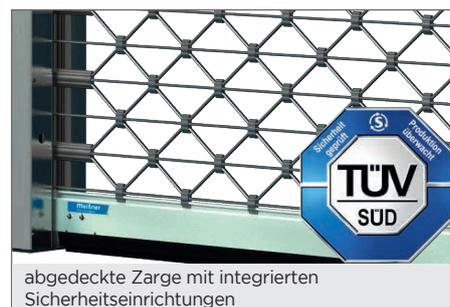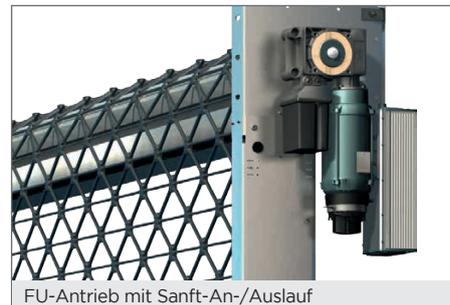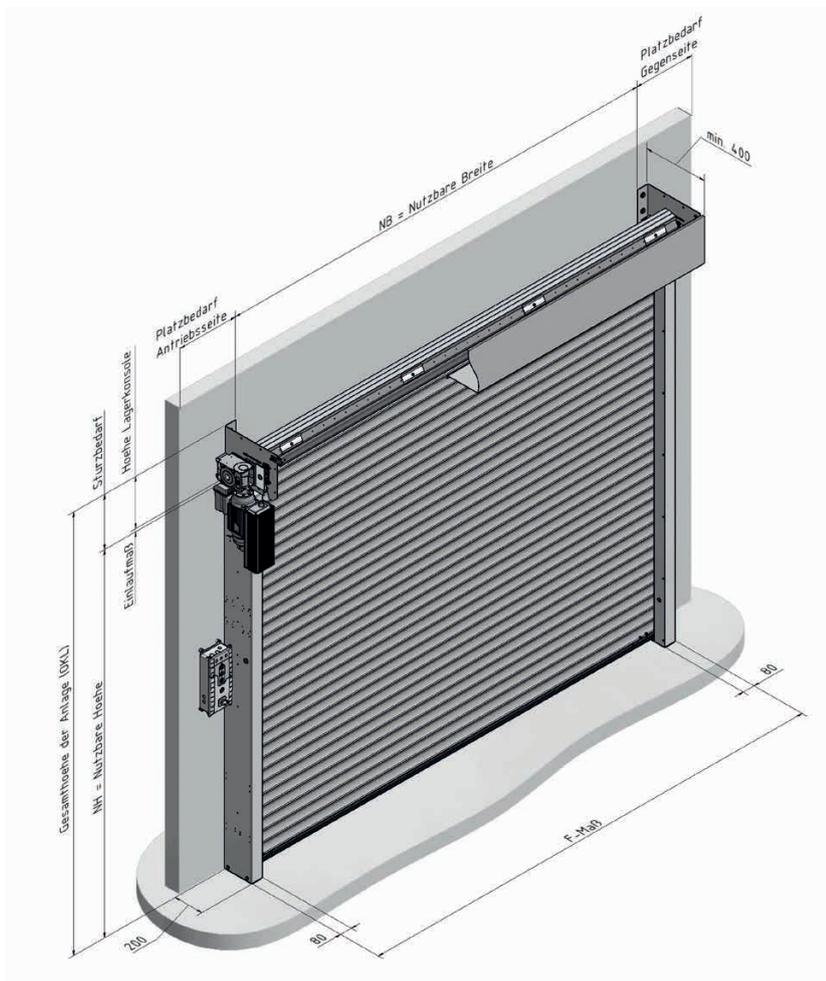

ROLLTOR

Technische Daten **M7TG sprint**

Nutzbare Breite	max. 4500 mm
Nutzbare Höhe	max. 2500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 11,25 m ²
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	130 mm
Sturzbedarf	320 mm bei NH < 2480 mm 400 mm bei NH ≥ 2480 mm
Raumtiefe	450 mm
Torflügel	Alu Typ M7
Oberfläche dicklackbeschichtet	RAL 9006 Vorzugsfarben (ohne Mehrpreis), ähnlich RAL 1013, 1015, 3004, 6005, 7016, 7038, 8022, 8028, 9003
Behanggewicht pro m ²	65 N
Segmenthöhe	77 mm
Nennstärke	25 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	-
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm



Einscannen und das Tor **M7TG sprint** in 3D betrachten.