


ROLLGITTER



## MRTG eco - günstig und flexibel

Die Basis-Ausführung MRTG eco für Tiefgaragen bietet kompromisslose Sicherheit. Sie verbindet alle wichtigen Eigenschaften eines modernen Tiefgaragentores mit der Flexibilität, sich die gewünschte Ausstattung selbst auszusuchen.

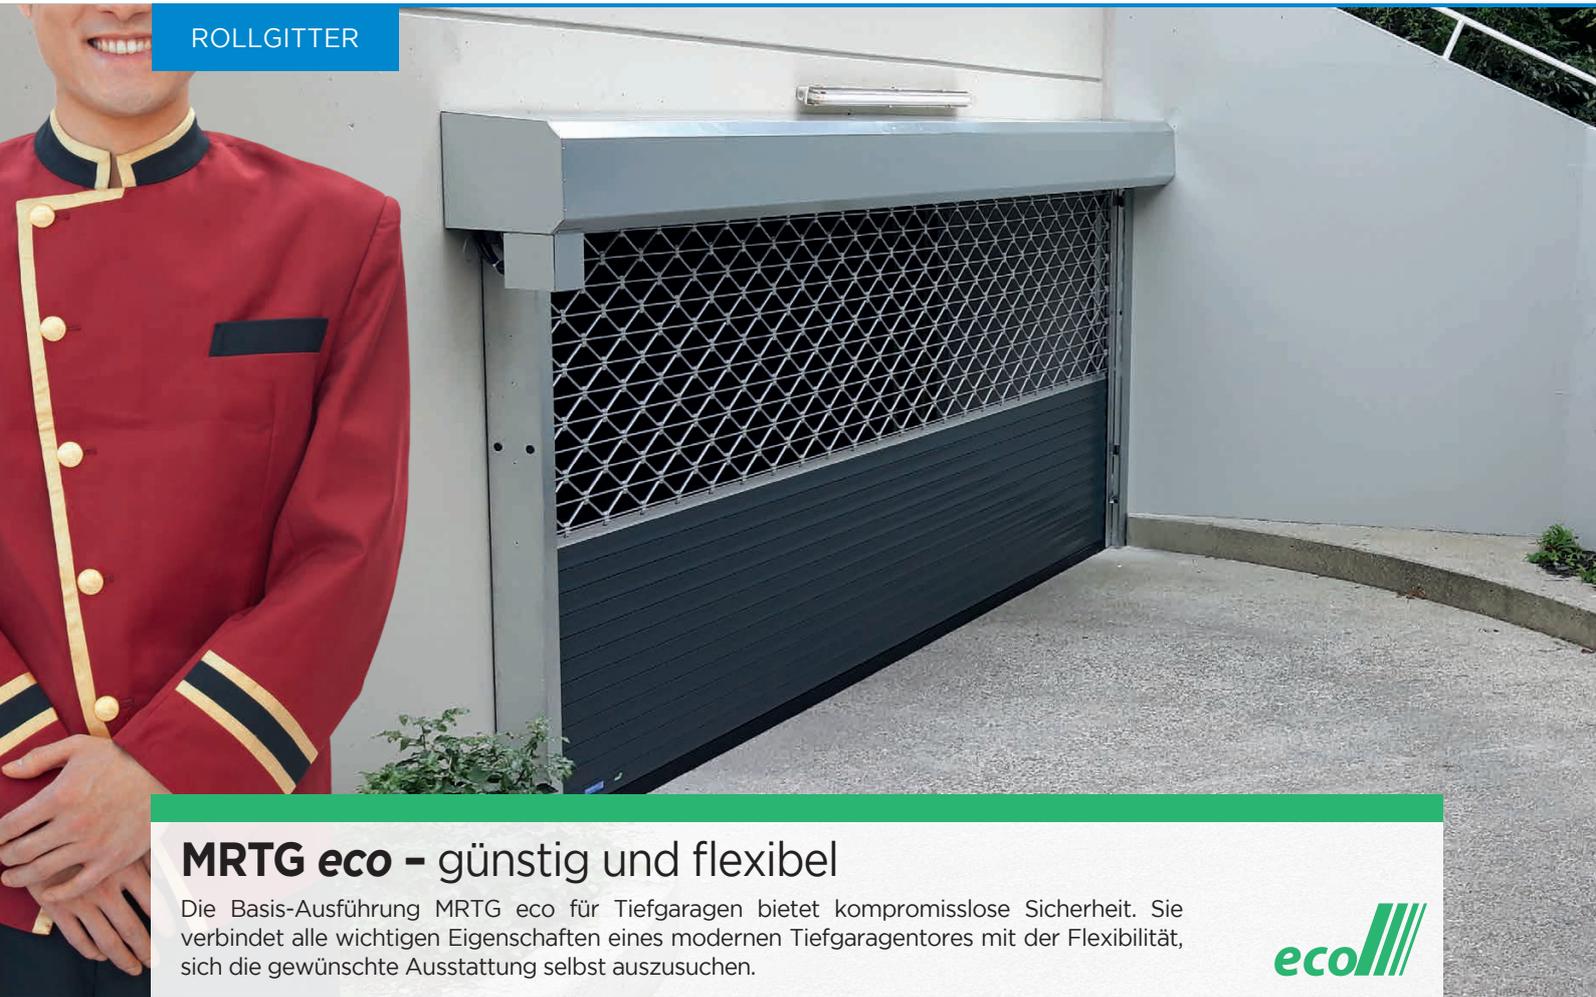

## Die Highlights im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen eingebaut, offene Zarge
- > Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, Spiralkabel
- > Geräuscharmer Torbetrieb
- > Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb
- > Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalter in Totmann
- > Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
- > Konfektionierter Elektro-Kabelsatz
- > Sondergrößen auf Anfrage möglich

## Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrtschutz
- > Eingreifschutz bis 2,50 m Höhe
- > Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebeschutz-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts2000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Oberflächen, Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung



Langlebig



Kindersicher






Schallgetrennt



Kompakt



Vormontiert

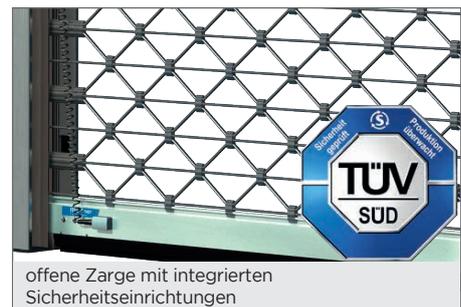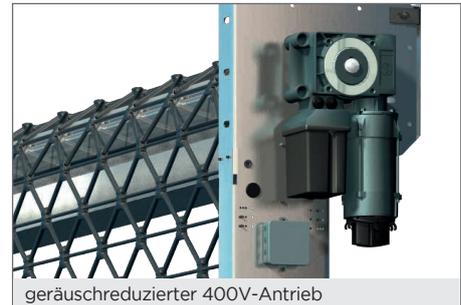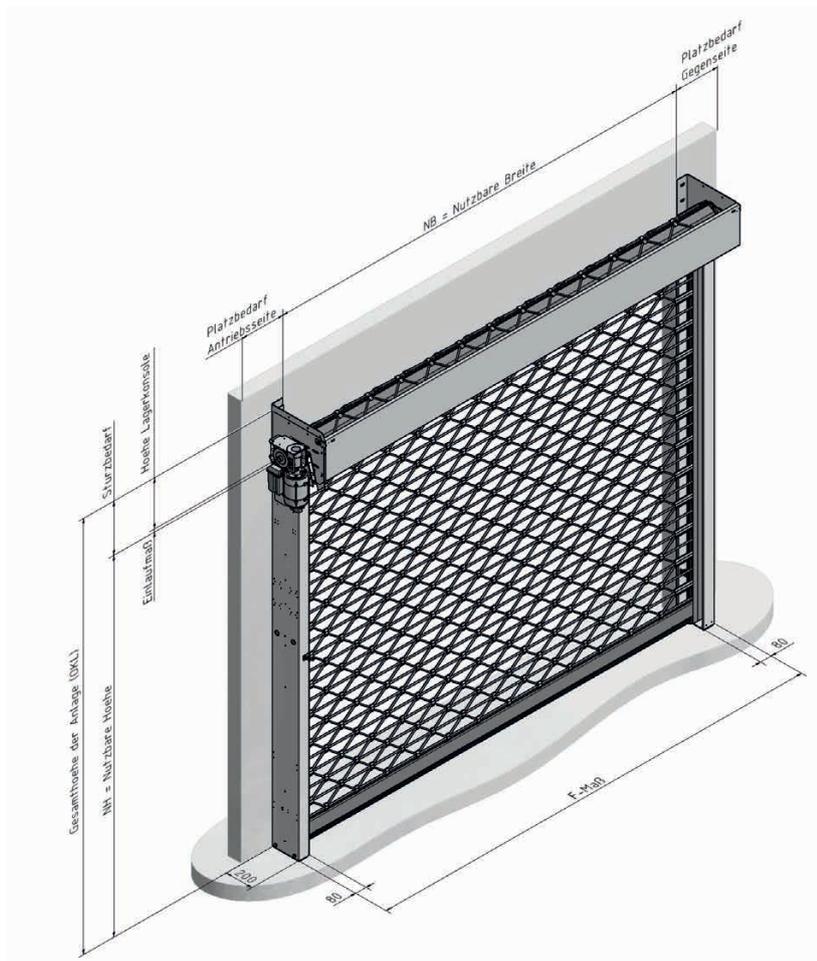

## Technische Daten **MRTG eco**

Nutzbare Breite	max. 6000 mm
Nutzbare Höhe	max. 3500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 20 m <sup>2</sup>
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (reduziert 215 mm)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm bei NB ≤ 6000 mm (reduziert 90 mm) 170 mm bei NB > 6000 mm
Sturzbedarf	320 mm bei NH ≤ 2730 mm 400 mm bei NH > 2730 mm
Raumtiefe (auch Nische)	400 mm
Torflügel	Alu Typ M
Oberfläche	Alu blank
Behangewicht pro m <sup>2</sup>	55 N
Segmenthöhe	95 mm
Nennstärke	24 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	rund 80 %
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm

\*weitere Profiltypen / Torgrößen auf Anfrage

