


Firma  
Zusatz  
Straße  
PLZ / Ort  
Telefon  
Telefax

Datum:  
Kommission:  
Gewünschter Liefertermin:

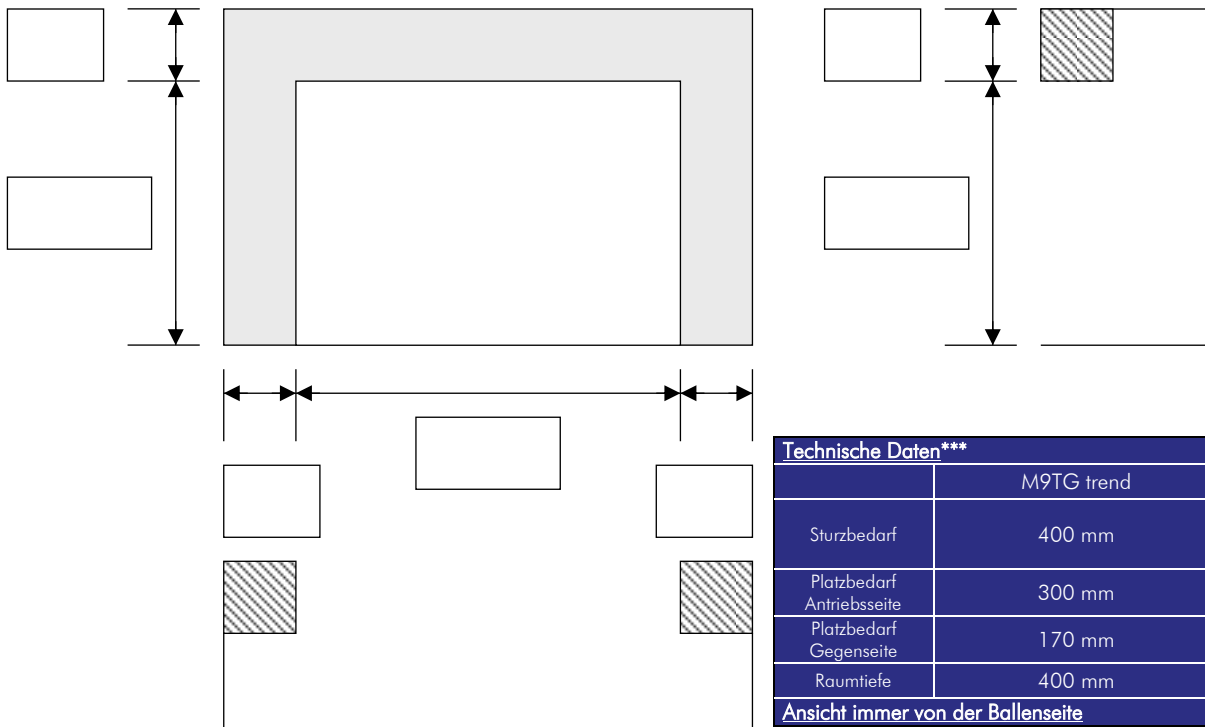

Tiefgaragen-Rolltor M9TG trend      Nutzbare Breite NB      mm x Nutzbare Höhe NH      mm  
 Tiefgaragen-Rolltor M9TG trend      Nutzbare Breite NB      mm x Nutzbare Höhe NH      mm

### Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links       Antriebsseite rechts  
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus und Notbedien-Schlüsselschalter\*\*
- Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

### Einbausituation

- Innenroller       Außenroller       Vorbaulement
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Distanzblech I       Sturzblende Stahl verzinkt L= \_\_\_\_\_ mm
- Distanzblech II       Blendkasten 3-seitig St.vz. L= \_\_\_\_\_ mm
- Blendkasten 3-seitig Alu L= \_\_\_\_\_ mm

### Profileigenschaften / Oberflächen

- Vorzugsfarben M9 RAL       3000     5010     7016     8014  
 9002     9006     9007     9016

- Lichtlamelle M9, doppelwandig, durchsichtig  
\_\_\_\_\_ Stück, ab einer Höhe von ca. \_\_\_\_\_ mm
- Lüftungslamelle M9, doppelwandig, mit Gittereinsatz  
\_\_\_\_\_ Stück, ab einer Höhe von ca. \_\_\_\_\_ mm
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL\*

### Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktionsauswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz  
Sturzbedarf +30 mm (wenn möglich)
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied \_\_\_\_\_ mm
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_\_ Stk.

### Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

### EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach
- Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile

\* Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  
 \*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
 \*\*\* Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich