trend

Industrietore

Industrie-Rolltor trend — Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

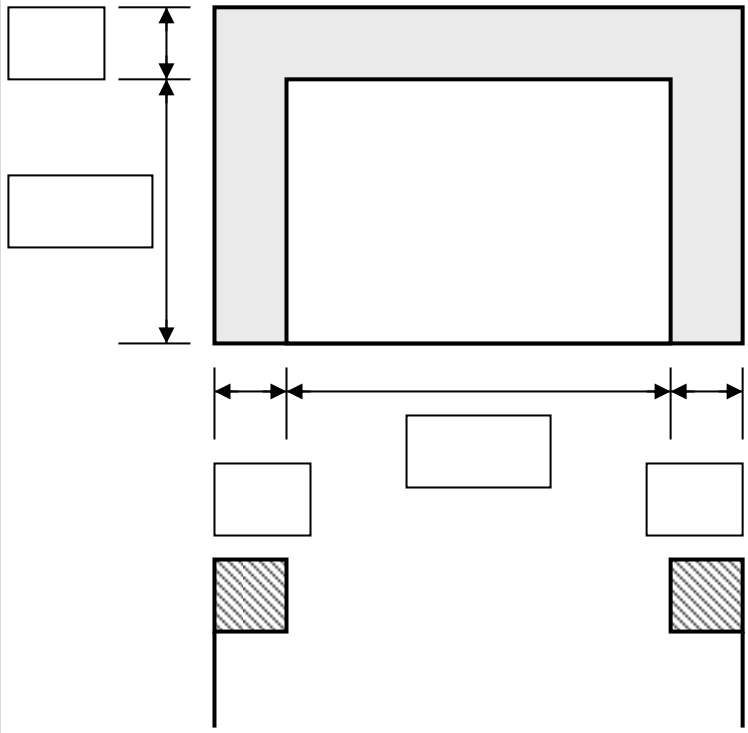

Technische Daten

	M10	M20	M7	M9S	M100
Sturzbed.	NH≤3400 450 mm	NH≤2650 450 mm	NH≤3650 450 mm	NH≤2650 450 mm	NH≤2400 500 mm
	NH≤4900 500 mm	NH≤3650 500 mm	NH≤4650 500 mm	NH≤4400 500 mm	NH≤3400 550 mm
	NH>4900 550 mm	NH>3650 550 mm	NH>4650 550 mm	NH>4440 550 mm	NH≤4900 600 mm
Platzbed. A-Seite	NB ≤ 3370mm = 305mm NB < 4840mm = 320mm NB ≥ 4840mm = 340mm				
Platzbed. G-Seite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB < 4840mm = 160mm NB ≥ 4840mm = 180mm				
Raumtiefe	Mind. Sturz+100 mm				

Ansicht immer von der Achsseite

Industrie-Rolltor

❑M10 trend ❑M10p trend ❑M20 trend ❑M7 trend ❑M9S trend ❑M100 trend

Nutzbare Breite NB ____ mm x Nutzbare Höhe NH ____ mm
Nutzbare Breite NB ____ mm x Nutzbare Höhe NH ____ mm

Antrieb / Elektroteile

☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
❑ Kettenradantrieb (Negativeinlauf, Sturzbürsten), Sturzbed. +100mm
❑ Nothaspelkette (statt Nothandkurbel), Bedienung vom Boden
❑ Antriebsseite links ❑ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
❑ Steuerungspaket 2 – Drucktaster 3-fach (Totmann)
❑ Steuerungspaket 5 – Schlüsselschalter 3-Fach (Totmann) **
❑ Steuerungspaket 8 – *TS971* (digitale Endschalter), integrierter Drucktaster 3-fach, Schließkantensicherung OSE, Spiralkabel
❑ Steuerungspaket 10 – *TS971* (digitale Endschalter), integrierter Drucktaster 3-fach, Schließkantensicherung OSE, Durchfahrtsicherung (Reflexions-Lichtschranke), Spiralkabel
❑ Durchfahrtsicherung hinter Laufschiene (angebaut mit Ausfräsung)
❑ Drahtlose Übertragung bei TS 971 für Schaltleiste (statt Spiralkabel)[3]

Einbausituation

❑ Innenroller ❑ Außenroller ❑ Sturzblende Stahl vz.
❑ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
❑ Montageblech I ❑ Lamellenblende ansichtsgl. L=_____ mm
❑ Montageblech II ❑ Blendkasten 3-seitig St.vz. L=_____ mm
❑ Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seitl. Blechverkleidung)

Profileigenschaften / Oberflächen

❑ Pulverbeschichtung* M10/M9S/M100 beidseitig, RAL _____
❑ Pulverbeschichtung* M20 Aussenseite, RAL _____
❑ weitere M7 Farbtöne (Standard silber/ähnlich RAL 9006)
- ❑ cremeweiß (ähnl. RAL 1013)
- ❑ hellelfenbein (ähnl. RAL 1015)
- ❑ purpurrot (ähnl. RAL 3004)
- ❑ moosgrün (ähnl. RAL 6005)
- ❑ anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)
- ❑ hellgrau (ähnl. RAL 7038)
- ❑ jamaicabraun (ähnl. RAL 8022)
- ❑ samtbraun (ähnl. RAL 8028)
- ❑ weiß (ähnl. RAL 9003)

❑ Vorzugsfarben M9S ❑ RAL 3000 ❑ RAL 5010 ❑ RAL 7016 ❑ RAL 8014 ❑ RAL 9002 ❑ RAL 9006 ❑ RAL 9007 ❑ RAL 9016
❑ Lichtlamelle für Rolltore M10, M20, M7, M9S, M100 _____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
❑ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
❑ Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

❑ Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)
❑ Handsender 3-Bef. Rolling-Code für TS971 _____ Stück
❑ Schlüsselschalter ❑ AP ❑ UP **
❑ Radar-Melder (Personen/Fahrzeuge/Richtung/Querverkehr)
❑ Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
❑ Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm

Zusatzelemente

❑ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
❑ Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, Sturzbedarf +200 mm **
❑ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
❑ Obertürschließer mit Gleitschiene
❑ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

☒ Dokumentation 2-fach

Sonstiges

❑ weiter siehe Rückseite

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

Aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung
[3]Hinweis: TS971 und Modul müssen direkt beeinander sitzen ("sich sehen können")

Gültig ab 01.08.2015
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner Toranlagen
Ideen. Tore. Sicherheit.