


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

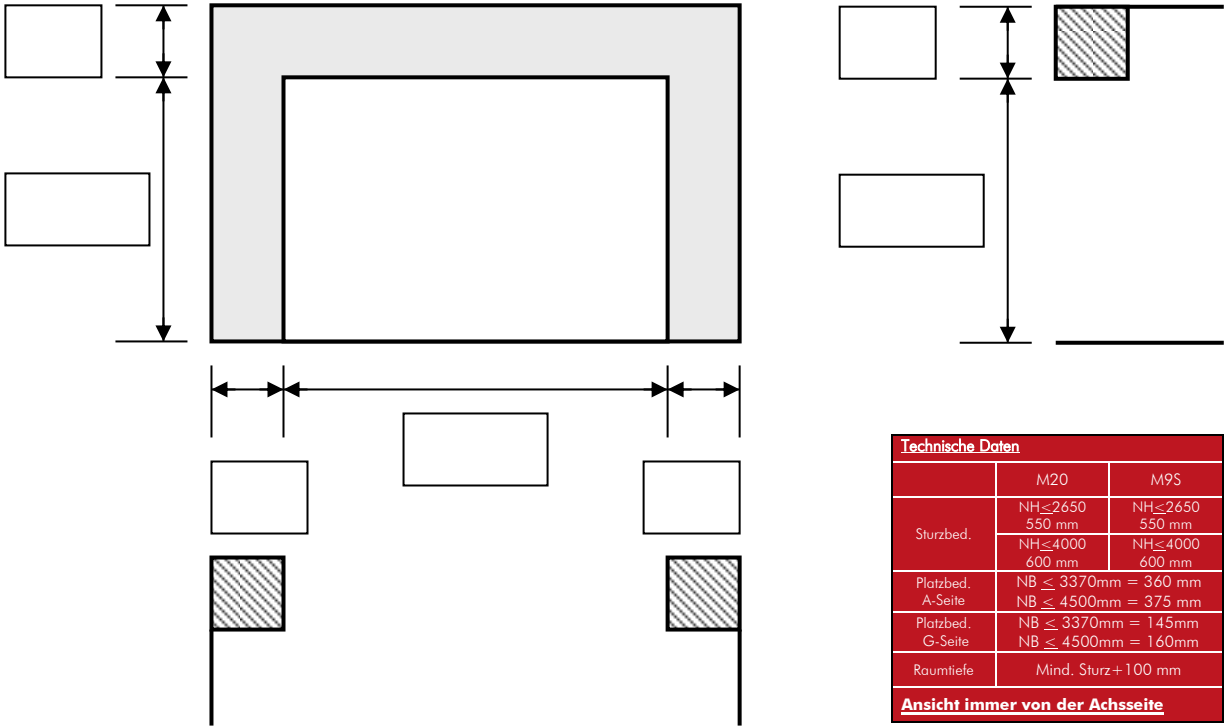

Technische Daten		
	M20	M9S
Sturzbed.	NH ≤ 2650 550 mm	NH ≤ 2650 550 mm
	NH ≤ 4000 600 mm	NH ≤ 4000 600 mm
Platzbed. A-Seite	NB ≤ 3370mm = 360 mm NB ≤ 4500mm = 375 mm	
Platzbed. G-Seite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB ≤ 4500mm = 160mm	
Raumtiefe	Mind. Sturz + 100 mm	

Ansicht immer von der Achsseite

Industrietore

Industrie-Rolltor M20 sprint M9S sprint

Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V -FU- Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel, Sanft-An-/Auslauf
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerungspaket 10 – TS971 (digitale Endschalter), integrierter Drucktaster 3-fach, Schließkantensicherung OSE, Durchfahrtsicherung (Reflexions-Lichtschranke), Spiralkabel
- Durchfahrtsicherung hinter Laufschiene (angebaut mit Ausfräsung)
- Drahtlose Übertragung bei TS 971 für Schaltleiste (statt Spiralkabel)³

Einbausituation

- Innenroller Außenroller Sturzblende Stahl vz.
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Montageblech I Lamellenblende ansichtsgl. L= _____ mm
- Montageblech II Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seilt. Blechverkleidung)

Profileigenschaften / Oberflächen

- Pulverbeschichtung* M20 Aussenseite, RAL _____
- Vorzugsfarben RAL 3000 RAL 5010 RAL 7016 RAL 8014
M9S RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016
- Lichtlamelle für Rolltore M20,M9S
_____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)
- Handsender 3-Bef. Rolling-Code für TS971 _____ Stück
- Schlüsselschalter AP UP **
- Radar-Melder (Personen/Fahrzeuge/Richtung/Querverkehr)
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
- Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, Sturzbedarf +200 mm **
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

- weiter siehe Rückseite

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

Aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung
³Hinweis: TS971 und Modul müssen direkt beieinander sitzen ("sich sehen können")