


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

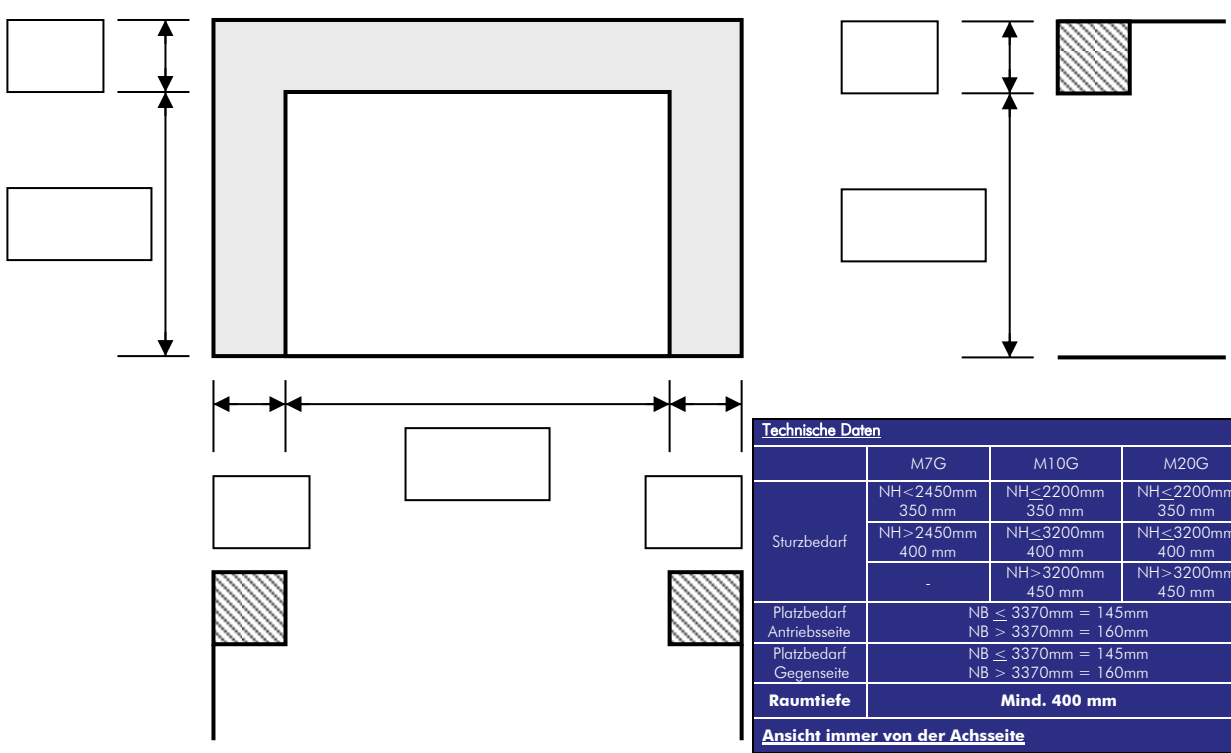

Technische Daten			
	M7G	M10G	M20G
Sturzbedarf	NH < 2450mm 350 mm	NH ≤ 2200mm 350 mm	NH ≤ 2200mm 350 mm
	NH > 2450mm 400 mm	NH ≤ 3200mm 400 mm	NH ≤ 3200mm 400 mm
	-	NH > 3200mm 450 mm	NH > 3200mm 450 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB > 3370mm = 160mm		
Platzbedarf Gegenseite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB > 3370mm = 160mm		
Raumtiefe	Mind. 400 mm		
Ansicht immer von der Achsseite			

Garagentore

Garagen-Rolltor M10G trend M10pG trend

Garagen-Rolltor M20G trend M7G trend

Antrieb / Elektroteile

- 230 V Einsteckantrieb
- Aufpreis Nothandkurbelantrieb***
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- Aufpreis Außenverlegung der Nothandkurbel
- Aufpreis überwickelbare Abrollsicung (Platzersparnis Gegenseite)
- Steuerungspaket 1 – Drucktaster 2-fach (Totmann)
- Steuerungspaket 4 – Schüsselschalter 2-fach (Totmann) ****
- Steuerungspaket 8 – **mts200/02**, Drucktaster 3-fach mit Schließkantensicherung
- Steuerungspaket 10 – **mts200/02**, Drucktaster 3-fach mit Schließkantensicherung, Durchfahrtsicherung

Einbausituation

- Innenroller Außenroller Sturzblende Stahl vz.
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Montageblech I Lamellenblende ansichtsgl. L= _____ mm
- Montageblech II Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)

Profileigenschaften / Oberflächen

- Pulverbeschichtung* M10 beidseitig, RAL _____
- Pulverbeschichtung* M20 Aussenseite, RAL _____
- M7 Standardfarbton Silber (ähnlich RAL 9006)
 - cremeweiß (ähnl. RAL 1013) hellelfenbein (ähnl. RAL 1015)
 - purpurrot (ähnl. RAL 3004) moosgrün (ähnl. RAL 6005)
 - anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) hellgrau (ähnl. RAL 7038)
 - jamaicabraun (ähnl. RAL 8022) samtbraun (ähnl. RAL 8028)
 - weiß (ähnl. RAL 9003)

- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*
- Lichtlamelle für Rolltore M7G, M10G, M20G
_____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- Lüftungslamelle für Rolltore M7G _____ Stück

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Bedienung / Zubehör

- Fernsteuerungs-Set inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel (zur Reichweiten-Verbesserung)
- Schüsselschalter AP UP ****
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied angeben:

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drücker garnitur ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene

Sonstiges

- Prüfbuch
- weiter siehe Rückseite

***gemäß Arbeitsstättenverordnung müssen Tore im gewerblichen Bereich grundsätzlich mit einer Nothandbedienung ausgestattet sein.

**** Hinweis für die Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung