


Firma	Datum:
Zusatz	Kommission:
Straße	Gewünschter Liefertermin:
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	

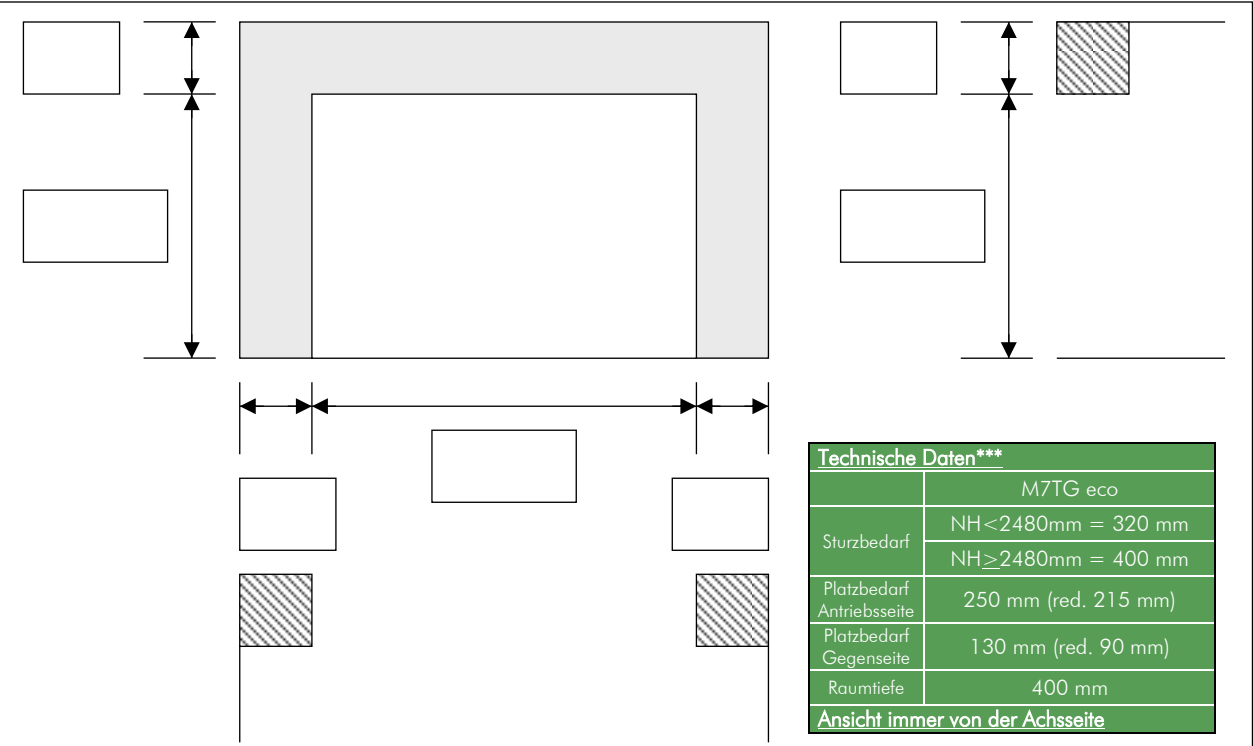

<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rolltor M7TG eco	Nutzbare Breite NB	mm	x	Nutzbare Höhe NH	mm
<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rolltor M7TG eco	Nutzbare Breite NB	mm	x	Nutzbare Höhe NH	mm

### Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links       Antriebsseite rechts  
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, **Spiralkabel, OHNE Abdeckbleche, Elektrik vorbereitet**
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

### Einbausituation

- Innenroller       Außenroller       Vorbauement
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Distanzblech I       Sturzblende Stahl verzinkt L= \_\_\_\_\_ mm
- Distanzblech II       Blendkasten 3-seitig St.vz. L= \_\_\_\_\_ mm
- weiß (ähn. RAL 9003)       Blendkasten 3-seitig Alu L= \_\_\_\_\_ mm

### Profileigenschaften / Oberflächen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> cremeweiß (ähn. RAL 1013)          | <input type="checkbox"/> hellelfenbein (ähn. RAL 1015) |
| <input type="checkbox"/> purpurrot (ähn. RAL 3004)          | <input type="checkbox"/> moosgrün (ähn. RAL 6005)      |
| M7TG <input type="checkbox"/> anthrazitgrau (ähn. RAL 7016) | <input type="checkbox"/> hellgrau (ähn. RAL 7038)      |
| <input type="checkbox"/> jamaicabraun (ähn. RAL 8022)       | <input type="checkbox"/> samibraun (ähn. RAL 8028)     |
| <input type="checkbox"/> weiß (ähn. RAL 9003)               | <input type="checkbox"/> weißaluminium (ähn. RAL 9006) |

- Lichtlamelle M7, doppelwandig, durchsichtig  
\_\_\_\_\_ Stück, ab einer Höhe von ca. \_\_\_\_\_ mm
- Lüftungslamelle M7, doppelwandig, mit Gittereinsatz  
\_\_\_\_\_ Stück, ab einer Höhe von ca. \_\_\_\_\_ mm
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL\*

### Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied \_\_\_\_\_ mm
- Zusätzlicher Anfahrtsschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_\_ Stk.

### Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

### EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  
 \*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
 \*\*\* Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich