


| | |
|-----------|---------------------------|
| Firma | Datum: |
| Zusatz | Kommission: |
| Straße | Gewünschter Liefertermin: |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | |
| Telefax | |

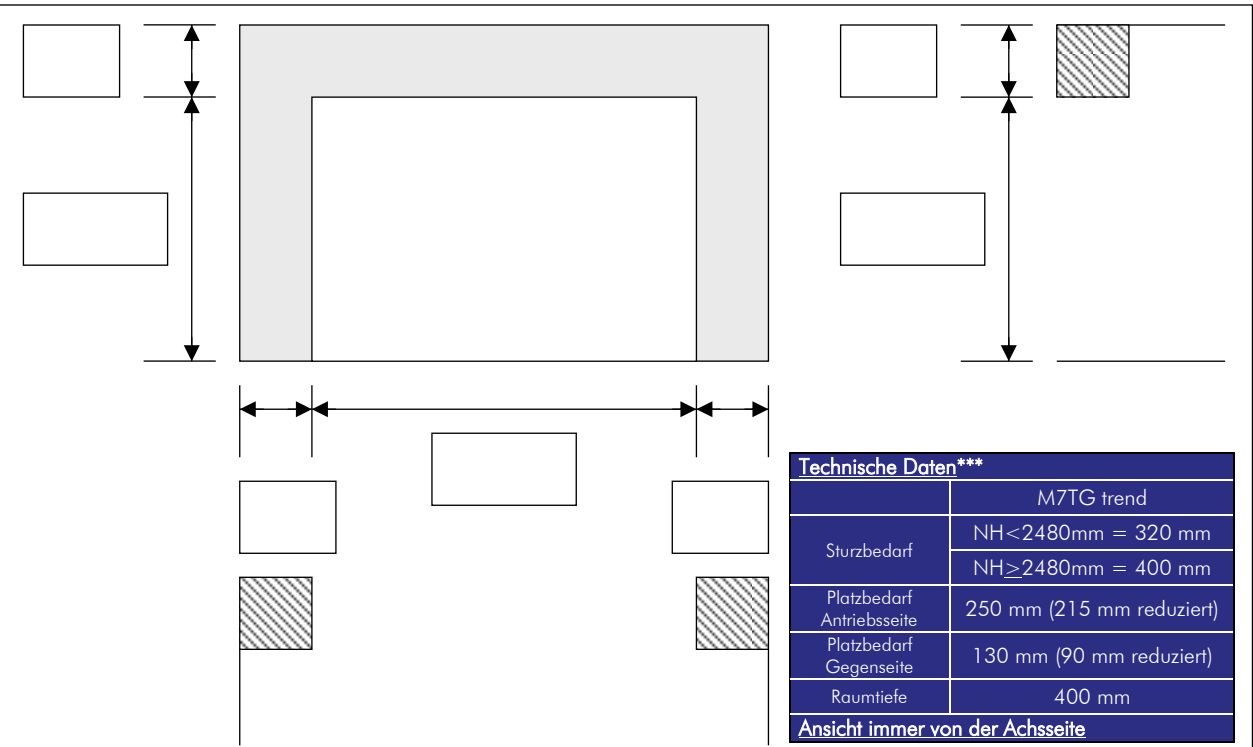

| Technische Daten*** | |
|---------------------------------|---------------------------|
| | M7TG trend |
| Sturzbedarf | NH < 2480 mm = 320 mm |
| | NH ≥ 2480 mm = 400 mm |
| Platzbedarf Antriebsseite | 250 mm (215 mm reduziert) |
| Platzbedarf Gegenseite | 130 mm (90 mm reduziert) |
| Raumtiefe | 400 mm |
| Ansicht immer von der Achsseite | |

| | | | | | |
|---|--------------------|----|---|------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rolltor M7TG trend | Nutzbare Breite NB | mm | x | Nutzbare Höhe NH | mm |
| <input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rolltor M7TG trend | Nutzbare Breite NB | mm | x | Nutzbare Höhe NH | mm |

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus und Notbedien-Schlüsselschalter**
- Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- Innenroller Außenroller Vorbaulement
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Distanzblech I Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
- Distanzblech II Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- Blendkasten 3-seitig Alu L= _____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> cremeweiß (ähnl. RAL 1013) | <input type="checkbox"/> hellelfenbein (ähnl. RAL 1015) |
| <input type="checkbox"/> purpurrot (ähnl. RAL 3004) | <input type="checkbox"/> moosgrün (ähnl. RAL 6005) |
| M7TG <input type="checkbox"/> anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) | <input type="checkbox"/> hellgrau (ähnl. RAL 7038) |
| <input type="checkbox"/> jamaicabraun (ähnl. RAL 8022) | <input type="checkbox"/> samtbraun (ähnl. RAL 8028) |
| <input type="checkbox"/> weiß (ähnl. RAL 9003) | <input type="checkbox"/> weißaluminium (ähnl. RAL 9006) |

- Lichtlamelle M7, doppelwandig, durchsichtig
_____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- Lüftungslamelle M7, doppelwandig, mit Gittereinsatz
_____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP **
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- **
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktionsauswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm
- Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar **
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

* Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
 ** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.
 *** Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich