


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

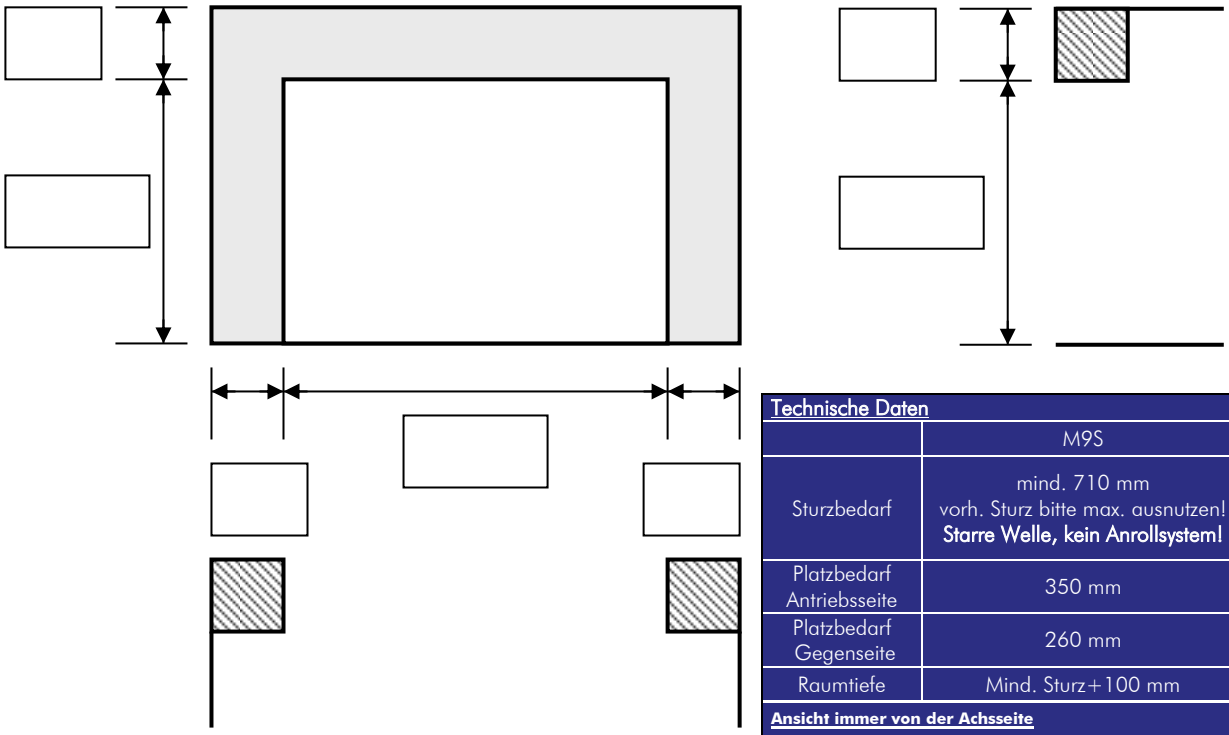

Industrietore

Industrie-Rolltor M9S trend -Großstor- Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb
- Nothaspelkette (statt Nothandkurbel), Bedienung vom Boden
- Sturzbürste (Hinweis: Negativeinlauf enthalten, ggfs. Spalt am Sturz)
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerungspaket 2 – Drucktaster 3-fach (Totmann)
- Steuerungspaket 5 – Schlüsselschalter 3-Fach (Totmann) **
- Steuerungspaket 8 – **TS971** (digitale Endschalter), integrierter Drucktaster 3-fach, Schließkantensicherung OSE, Spiralkabel
- Steuerungspaket 10 – **TS971** (digitale Endschalter), integrierter Drucktaster 3-fach, Schließkantensicherung OSE, Durchfahrtsicherung (Reflexions-Lichtschranke), Spiralkabel
- Drahtlose Übertragung bei TS 971 für Schaltleiste (statt Spiralkabel)³

Einbausituation

- Innenroller Außenroller Sturzblende Stahl vz.
- Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seitl. Blechverkleidung)

Profileigenschaften / Oberflächen

- Vorzugsfarben RAL 3000 RAL 5010 RAL 7016 RAL 8014
- M9S RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016
- Lichtlamelle M9S
_____ Stück, ab einer Höhe von ca. _____ mm
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtunga Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)
- Handsender 3-Bef. Rolling-Code für TS971 _____ Stück
- Schlüsselschalter AP UP **
- Radar-Melder (Personen/Fahrzeuge/Richtung/Querverkehr)
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

- weiter siehe Rückseite

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

Aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung
³Hinweis: TS971 und Modul müssen direkt beeinander sitzen ("sich sehen können")