


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

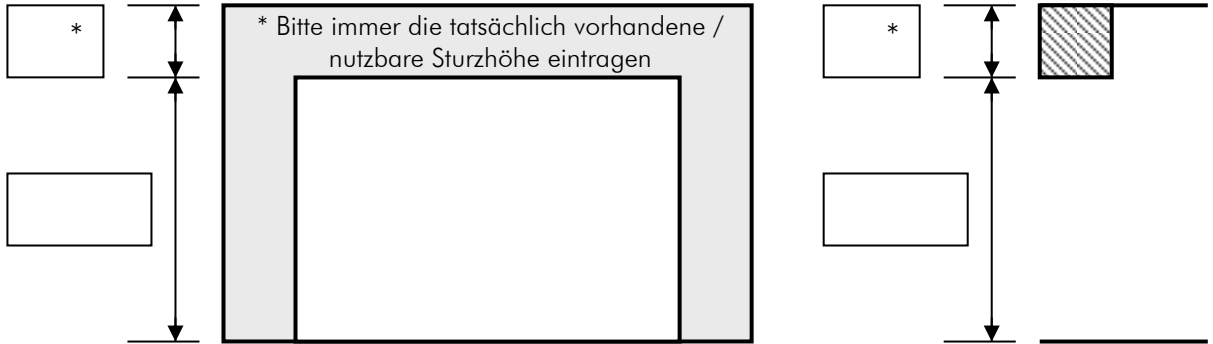

Technische Daten	
	MKTG plus
Sturzbedarf	NB < 3000 mm 180 mm
Sturzbedarf	NB ≥ 3000 mm 200 mm
Platzbedarf Antriebsseite	135 mm
Platzbedarf Gegenseite	135 mm
Raumtiefe	NH + 275 mm
Ansicht immer von der Achsseite	

Tiefgaragen-Kipptor MKTG plus Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 24 V Antrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links

Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen

- Multi-Funktionssteuerung **mts5000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Funktionsprinzip „Kraftabschaltung“ ohne angebaute Sicherheitsleisten
- Akku-Paket zur Notöffnung bei Stromausfall
- Melde- & Bedienelemente: Warnleuchte rot, Hauptschalter, Notbedien-Schlüsselschalter

Sicherheits-Paket „2. Rettungsweg“: Safety-Control mts05, Not-Auf-Schalter beleuchtet, Hauptschalter verlängert

Pflicht bei Ausführung des Tores als "2. Rettungsweg"

- Display (abnehmbar) für **mts5000/02**

Einbausituation

- Sturzblende Stahl vz. L= _____ mm
- Distanzblech I Distanzblech II

Torflügel / Oberflächen

- Torflügel nicht ausschwingend
- Torflügel Alu E6EV1*
 - Aluminium-Lamellen M10p gelocht (~25% Lüftung)
 - senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung (~40%)
- Füllung
 - senkr. Sprossen und Stahl-Lochblechfüllung (~40%)
 - senkr. Sprossen und Alu-Streckgitterfüllung (~40%)
 - Sprossenfüllung, nur senkrechte Sprossen (~70%)

- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***
- Schlupftür im Torflügel MKTG** bis 4,00m Breite möglich ****

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard

**Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts5000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts5000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 150 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage ___ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

- weiter siehe Rückseite

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

Gültig ab 01.07.2014
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten