


Firma  
Zusatz  
Straße  
PLZ / Ort  
Telefon  
Telefax

Datum:  
Kommission:  
Gewünschter Liefertermin:

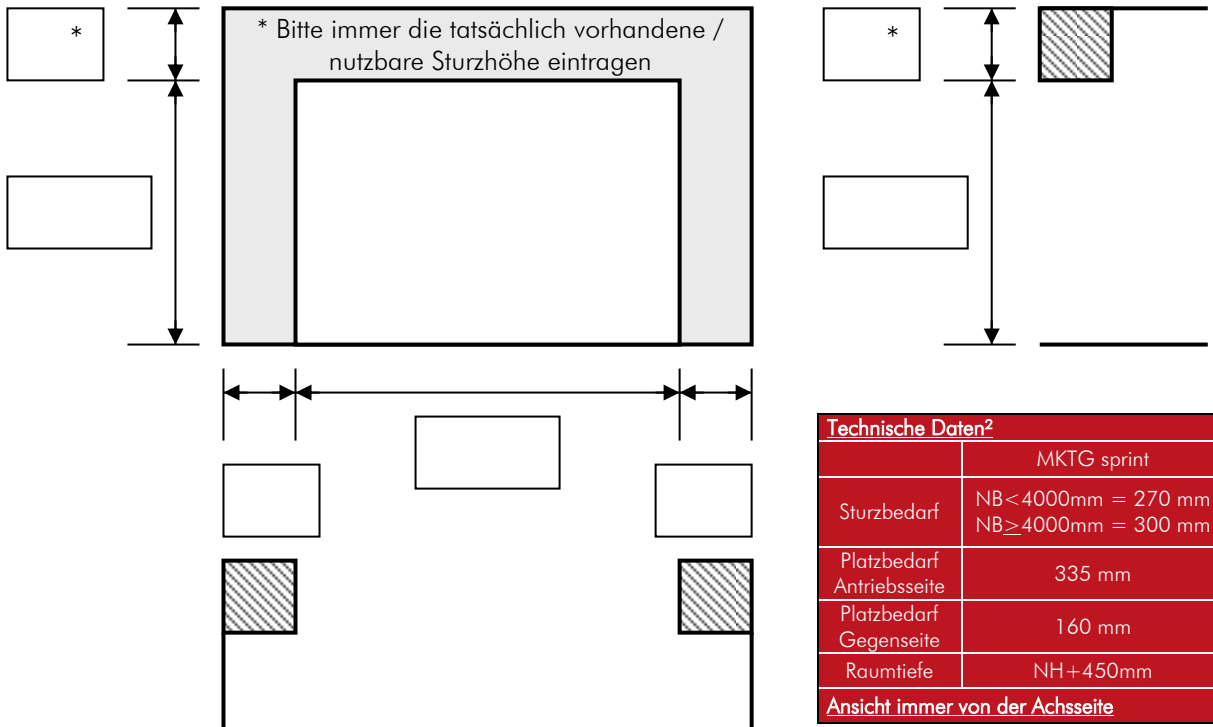

Tiefgaragen-Kipptor MKTG sprint      Nutzbare Breite NB      mm x Nutzbare Höhe NH      mm

Tiefgaragen-Kipptor MKTG sprint      Nutzbare Breite NB      mm x Nutzbare Höhe NH      mm

### Antrieb / Elektroteile

- 400 V -FU- Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel, Sanft An-/Auslauf
- Antriebsseite links       Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerung **TS981** (Automatische Schließung/Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschranke, Schließkantensicherung OSE, Befestigungsbügel, E-Leisten auf dem Torblatt, Spiralkabel, steckerfertig verdrahtet
- Leitungsverlängerung **TS981** (erforderlich bei Wandmontage)

### Einbausituation

- Dachfolgebeschlag MKTG
- Distanzblech I
- Distanzblech II       Sturzblende Stahl vz. L= \_\_\_\_\_ mm

### Torflügel / Oberflächen

- Schließseilschalter, Torflügel nicht ausschwingend
  - Torflügel Alu E6EV1\*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung vz., inkl. Zargenabdeckung bis 0,60m
  - MKTG  Stahl-Lochblech     Alu-Streckgitter     Lamelle M10p
  - Aufpreis:  Paneelen     Sprossenfüllung
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL\*\*\*
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*\*\*
- Farbbeschichtung Blende nach RAL\*\*\*
- Schlupftür im Torflügel MKTG\*\* bis 4,50m Breite möglich \*\*\*\*

### Bedienung / Zubehör

- Funkempfänger extern 2-Befehl 433 MHz
- zusätzliche Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*\*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*\*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_\_ Stk.

### Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*\*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

### EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

### Sonstiges

\*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard  
\*\*Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften  
\*\*\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

\*\*\*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
? Bitte entsprechendes Einbauluft berücksichtigen, soweit erforderlich