


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

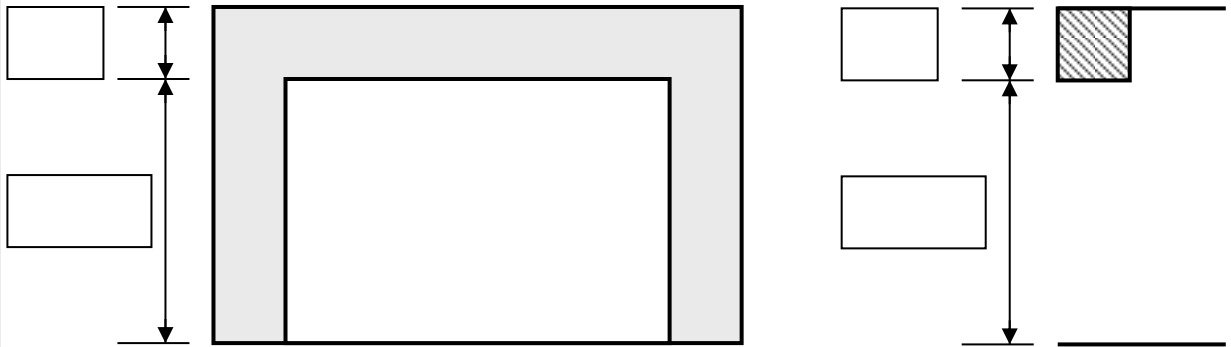

Technische Daten	
MRAT	
Sturzbedarf	NH ≤ 3900mm = 450 mm
	NH ≤ 4900mm = 500 mm
	NH ≥ 4900mm = 550 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB ≤ 3370mm = 305mm
	NB < 4840mm = 320mm
	NB ≥ 4840mm = 340mm
Platzbedarf Gegenseite	NB ≤ 3370mm = 145mm
	NB < 4840mm = 160mm
	NB ≥ 4840mm = 180mm
Raumtiefe	Mind. Sturz + 100 mm

Ansicht immer von der Achsseite

Abtrennungs-Rollgitter MRAT trend Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Kettenradantrieb (Negativeinlauf), Sturzbed. +100mm
- Nothaspelkette (statt Nothandkurbel), Bedienung vom Boden
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerungspaket 1 – Drucktaster 2-fach (Totmann)
- Steuerungspaket 4 – Schlüsselschalter 2-fach (Totmann) **
- Steuerungspaket 7 – **mts2000/02**, Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugsicherungen
- Steuerungspaket 9 – **mts2000/02**, Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugsicherungen, Durchfahrtsicherung, für Automatische Schließung/Gegenverkehr
- Durchfahrtsicherung hinter Laufschiene (angebaut mit Ausfräsung)
- Laufschiene-Unterfütterung Einzugsicherungen, zur Montage der Lichtschranken hinter Laibung (Paket 7/9)

Einbausituation

- Innenroller Außenroller
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,60 m)
- Montageblech I Sturzblende Stahl verzinkt L= _____ mm
- Montageblech II Blendkasten 3-seitig St.vz. L= _____ mm
- Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seitl. Blechverkleidung)

Profileigenschaften / Oberflächen

- Pulverbeschichtung* für Behang beidseitig, RAL _____
- Eloxal E6EV1 (natur) für Behang
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
- Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**
- Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- Schlüsselschalter AP UP **
- Radar-Melder (Personen/Fahrzeuge/Richtung/Querverkehr)
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 150 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied _____ mm

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
- Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, Sturzbedarf +200 mm **
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

- weiter siehe Rückseite

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.