Schaufenstertore

Schaufenster-Rollgitter MRS trend

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

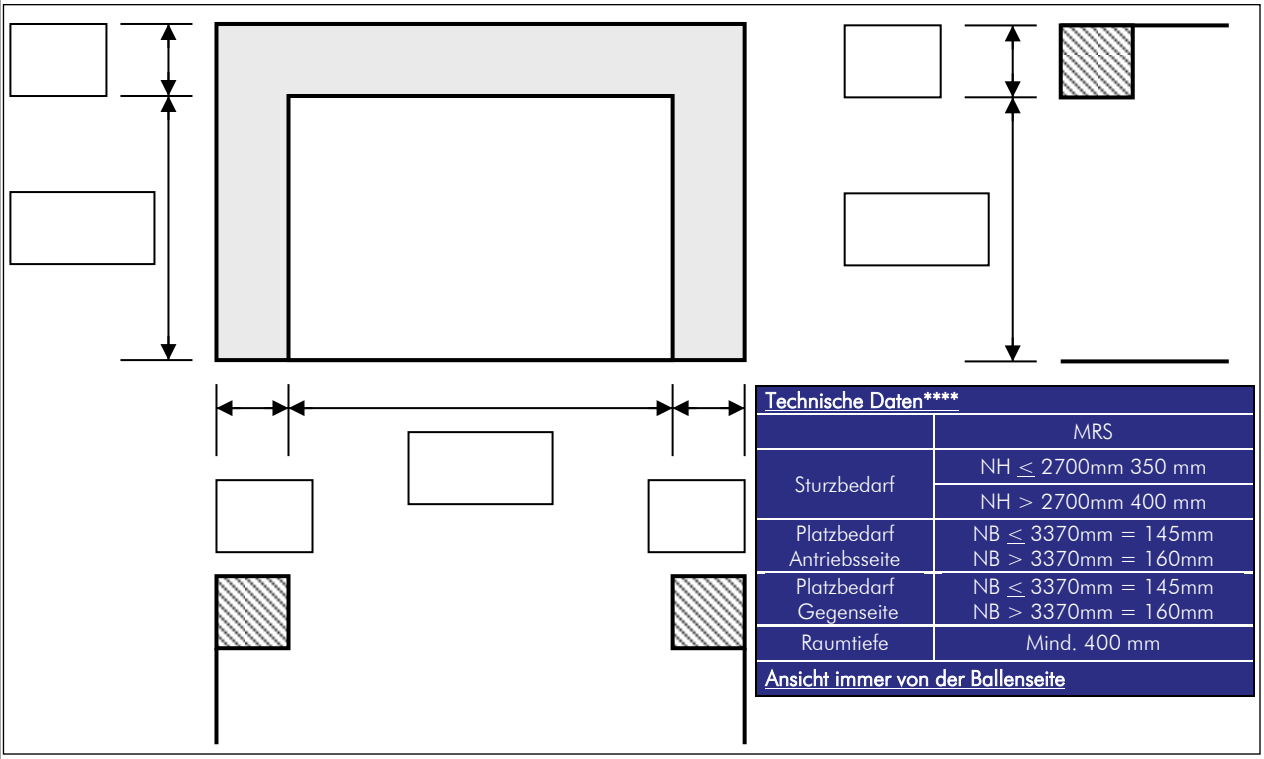

Technische Daten****	
	MRS
Sturzbedarf	NH ≤ 2700mm 350 mm
	NH > 2700mm 400 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB > 3370mm = 160mm
Platzbedarf Gegenseite	NB ≤ 3370mm = 145mm NB > 3370mm = 160mm
Raumtiefe	Mind. 400 mm

Ansicht immer von der Ballenseite

❑ Schaufenster-Rollgitter MRS trend

Nutzbare Breite NB _____ mm x Nutzbare Höhe NH _____ mm

Antrieb / Elektroteile

☒ 230 V Einsteckantrieb
❑ Aufpreis Nothandkurbelantrieb**
❑ Antriebsseite links ❑ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
❑ Aufpreis Außenverlegung der Nothandkurbel
❑ Aufpreis überwickelbare Abrollsicherung (Platzersparnis Gegenseite)

❑ Steuerungspaket 1 – Drucktaster 2-fach (Totmann)
❑ Steuerungspaket 4 – Schlüsselschalter 2-fach (Totmann) ***
❑ Steuerungspaket 7 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen, Spiralkabel
❑ Steuerungspaket 9 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließ-kantensicherung, Einzugssicherungen, Personenschutz-Lichtschranke, für Automatische Schließung/Gegenverkehr, Spiralkabel
❑ Laufschienen-Unterfütterung Einzugssicherungen, zur Montage der Lichtschranken hinter Laibung (Paket 7/9)
❑ Leitungsverlängerung (erforderlich bei Außenroller)

Einbausituation

❑ Innenroller ❑ Außenroller
❑ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,60 m)
❑ Montageblech I ❑ Sturzblende Stahl verzinkt L=_____ mm
❑ Montageblech II ❑ Blendkasten 3-seitig St.vz. L=_____ mm
❑ Blendkasten 3-seitig Alu L=_____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

❑ Zwischenstab Stahl verzinkt + Sicherungsrollen
❑ Aufpreis Juweilier Typ MJ, mit zusätzlichen Clips
❑ Pulverbeschichtung* für Behang beidseitig, RAL _____
❑ Eloxal E6EV1 (natur) für Behang
❑ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
❑ Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

❑ Display für ***mts2000/02*** zur Einstellung der Steuerung
❑ Fernsteuerungs-Set ***mts2000/02*** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
❑ Stabantenne zur Reichweiten-Verbesserung
❑ zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
❑ zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
❑ Schlüsselschalter ❑ AP ❑ UP ***
❑ Schräge Endschiene, Höhenunterschied angeben:

Zusatzelemente

❑ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
❑ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
❑ Obertürschließer mit Gleitschiene
❑ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

❑ Rohrrahmen-Unterkonstruktion für Tor (inkl. seitl. Blechverkleidung) für ❑ Antriebsseite ❑ Gegenseite

EN-Normen

☒ Dokumentation 2-fach

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
**gemäß Arbeitsstättenverordnung müssen Tore im gewerblichen Bereich grundsätzlich mit einer Nothandbedienung ausgestattet sein.
***Hinweis für die Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung
****Bitte Einbauluft berücksichtigen, soweit erforderlich

Gültig ab 01.02.2019
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner Toranlagen
Ideen. Tore. Sicherheit.