


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

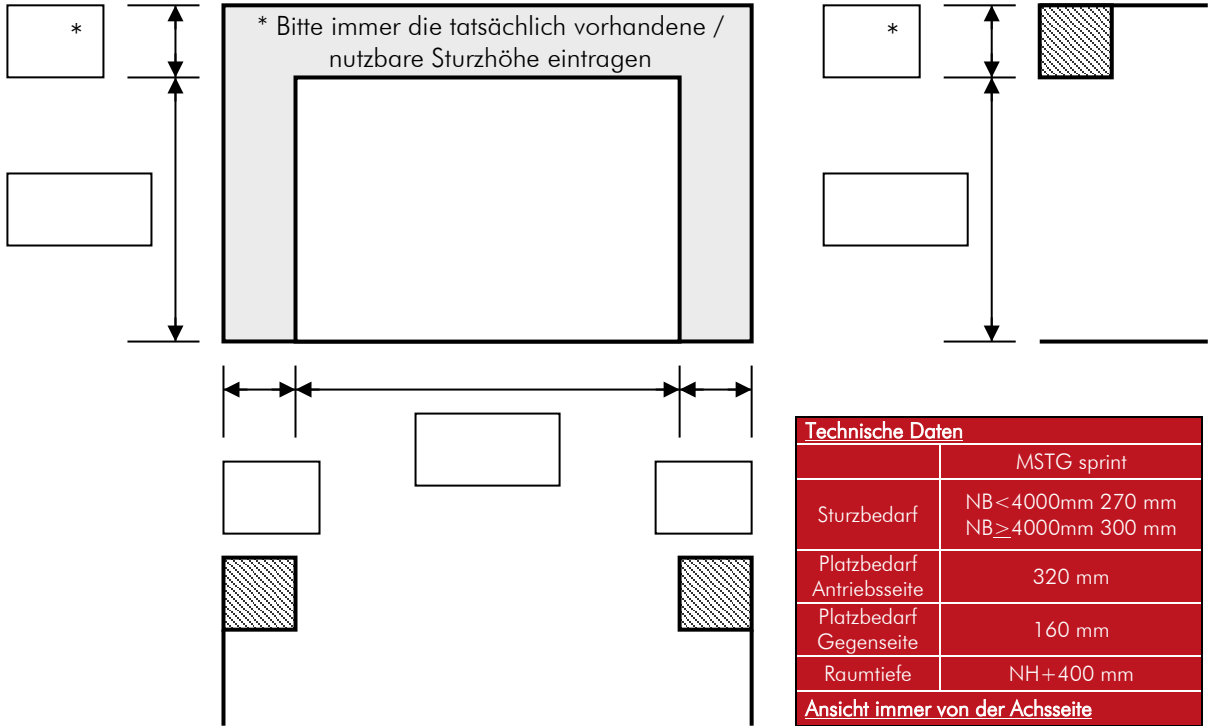

- Tiefgaragen-Sektionaltor MSTG sprint Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Tiefgaragen-Sektionaltor MSTG sprint Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V -FU- Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel, Sanft An-/Auslauf
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerung **TS981** (Automatische Schließung/Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, Befestigungsbügel, integrierte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- Leitungsverlängerung **TS987** (erforderlich bei Wandmontage)

Einbausituation

- Höhergeführter Beschlag MSTG für Sturzhöhe über 800 mm
- Dachfolgebeschlag, mind. 400 mm Sturz
- Distanzblech I Sturzblende Stahl vz. L= _____ mm
- Distanzblech II

Torflügel / Oberflächen

- Schlaffseilschalter
 - Rahmen-Sprossen-Konstruktion E6EV1*, mit Stahl-Lochgitterfüllung, inkl. Zargenabdeckung bis 2,60m
 - Stahl-Lochblech Stahl-Glattblech
- Aufpreis:** Alu-Streckgitter Alu stucco Panorama
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***

- Schlupftür im Torflügel**** bis 4,50m Breite möglich **** oberste + unterste Sektion Stahl-Sandwich-Paneel RAL 9002, geschraubte Scharniere, inkl. Obertürschließer und Türkontaktschalter

Bedienung / Zubehör

- Funkempfänger extern 2-Befehl 433 Mhz
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Baumusterprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard
**Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften
***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.
? Bitte berücksichtigen Sie entsprechend Einbaulauf, soweit erforderlich