
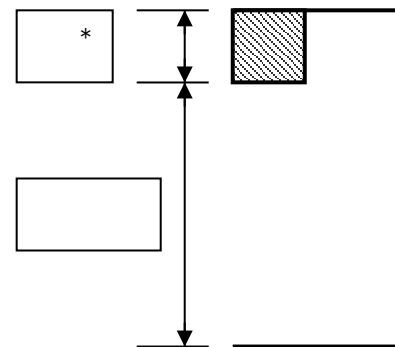


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

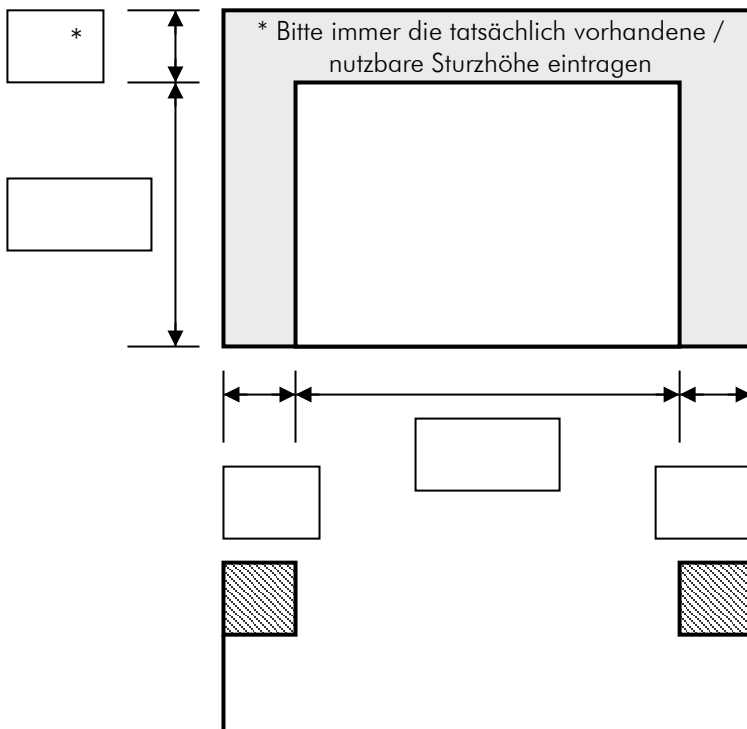

Technische Daten ²	
	MSTG trend
Sturzbedarf	NB < 4000 mm = 270 mm <input type="checkbox"/> reduziert 200 mm!
	NB ≥ 4000 mm = 300 mm <input type="checkbox"/> reduziert 230 mm!
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm
Raumtiefe	NH + 400 mm
Ansicht immer von der Achsseite	

- Tiefgaragen-Sektionaltor MSTG trend Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Tiefgaragen-Sektionaltor MSTG trend Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschanke, Schließkantensicherung OSE, integrierte Schleppkette (MSTG)
- Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus, Notbedien-Schlüsselschalter ****
- Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- Höhergeführter Beschlag für Sturzhöhe über 800 mm
- Dachfolgebeschlag MSTG, mind. 400 mm Sturz
- Distanzblech I Sturzblende Stahl vz. L = _____ mm
- Distanzblech II

Torflügel / Oberflächen

- Schlaffseilschalter
 - Rahmen-Sprossen-Konstruktion E6EV1*, mit Stahl-Lochgitterfüllung, inkl. Zargenabdeckung bis 2,60m
 - Stahl-Lochblech Stahl-Glattblech
- Aufpreis:** Alu-Streckgitter Alu stucco Panorama
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***

- Schlupfűr im Torflügel**** bis 4,50m Breite möglich ****
oberste + unterste Sektion Stahl-Sandwich-Paneele RAL 9002, geschraubte Scharniere, inkl. Obertürschließer und Türkontaktschalter

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard
**Schlupfüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtl. Vorschriften, Schwelle 140mm

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich
**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.
? Bitte berücksichtigen Sie entsprechend Einbaulauft, soweit erforderlich