


Tiefgaragen-Rolltor M10pTG plus

Aufmaß- und Bestellformular

Firma  
Zusatz  
Straße  
PLZ / Ort  
Telefon  
Telefax

Datum:  
Kommission:  
Gewünschter Liefertermin:

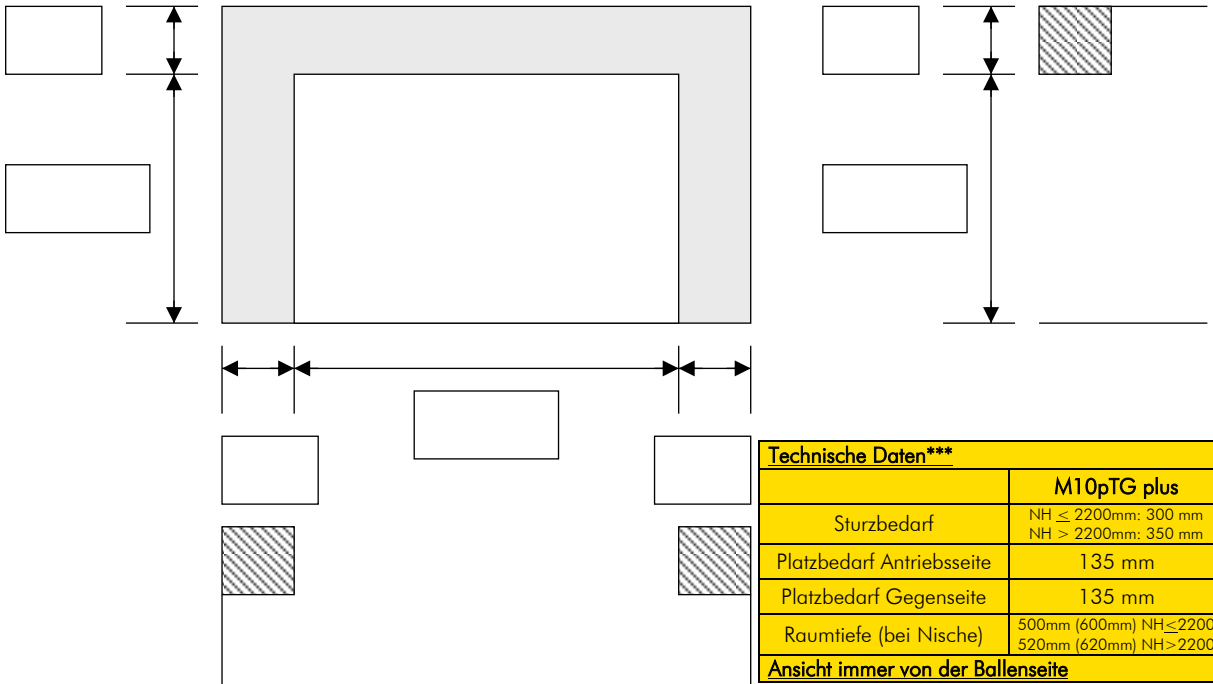

- Tiefgaragen-Rolltor M10pTG plus      Nutzbare Breite NB                      mm    x    Nutzbare Höhe NH                      mm
- Tiefgaragen-Rolltor M10pTG plus      Nutzbare Breite NB                      mm    x    Nutzbare Höhe NH                      mm

**Antrieb / Elektroteile**

- E-Antrieb 24V, KEINE angebauten Sicherheitseinrichtungen erforderlich, Funktionsprinzip Kraftabschaltung in AUF- und AB- Richtung
- Antriebsseite links    Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf, Endschiene mit Endgummi
- Tiefgaragensteuerung **mts5000/02** mit automatischer Schließung und Einspurbetrieb/Zweispurbetrieb mit Ampelsteuerung, Personenschutz-Lichtschranke
- Melde- & Bedienelemente: Warnleuchte, Hauptschalter, Notbedien-Schalter inkl. PZ
- Akku zur Notöffnung bei Stromausfall
- Sicherheits-Paket „2. Rettungsweg“: Safety-Control mts05, Not-Auf-Schalter beleuchtet, Hauptschalter verlängert

**Pflicht bei Ausführung des Tores als "2. Rettungsweg"**

- Display (abnehmbar) für **mts5000/02**
- Leitungsverlängerung **mts5000/02** (erforderlich bei Außenroller)

**Einbausituation**

- Innenroller       Außenroller       Vorbauelement
- Distanzblech I     Distanzblech II     Sturzblende L= \_\_\_\_\_ mm
- Blendkasten (Kastenverkleidung)

**Oberflächen**

- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL\*

**Zusatzelemente**

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

**Bedienung / Zubehör**

- Wochenzeitschaltuhr **mts5000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts5000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied \_\_\_\_\_ mm
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_ Stk.
- NEU:** Warnsystem (inkl. Sirene und LED-Strahler)
- Aktive Verriegelung der Endschiene (lieferbar Mitte 2018)

**EN-Normen / TÜV**

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

**Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile**

\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  
\*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
\*\*\* Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich