
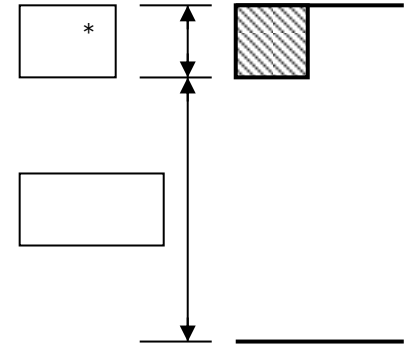


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

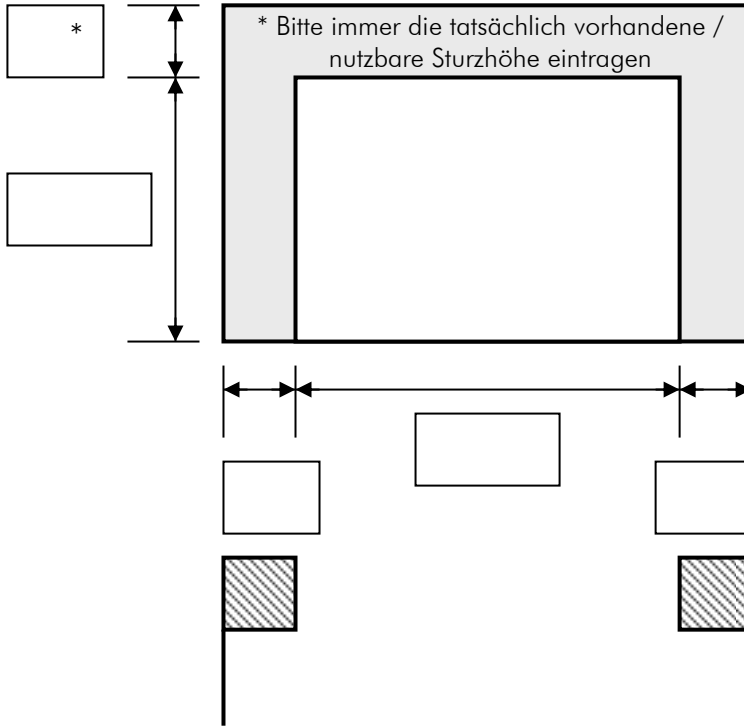

Technische Daten ²	
	MKTG eco
Sturzbedarf	NB < 4000mm 270 mm NB ≥ 4000mm 300 mm
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm
Raumtiefe	NH + 450mm
Ansicht immer von der Achsseite	

- Tiefgaragen-Kipptor MKTG eco Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm
- Tiefgaragen-Kipptor MKTG eco Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschranke, Schließkantensicherung OSE, E-Leisten auf dem Torblatt, Spiralkabel
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- Dachfolgebekleidung MKTG
- Distanzblech I Sturzblende Stahl vz. L= _____ mm
- Distanzblech II

Torflügel / Oberflächen

- Schließseilschalter, Torflügel nicht ausschwingend
 - Torflügel Alu E6EV1*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung vz.
- MKTG
 - Stahl-Lochblech Alu-Streckgitter Lamelle M10p
- Aufpreis:** Paneelen Sprossenfüllung
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***
- Schlupftür im Torflügel** bis 4,50m Breite möglich ****

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad _____ °
- Zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage _____ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

*Torflügeleinheit in Höhe und Breite gemäß unserem Standard
**Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften
***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.
² Bitte berücksichtigen Sie entsprechend Einbaulauft, soweit erforderlich