


Firma  
Zusatz  
Straße  
PLZ / Ort  
Telefon  
Telefax

Datum:  
Kommission:  
Gewünschter Liefertermin:

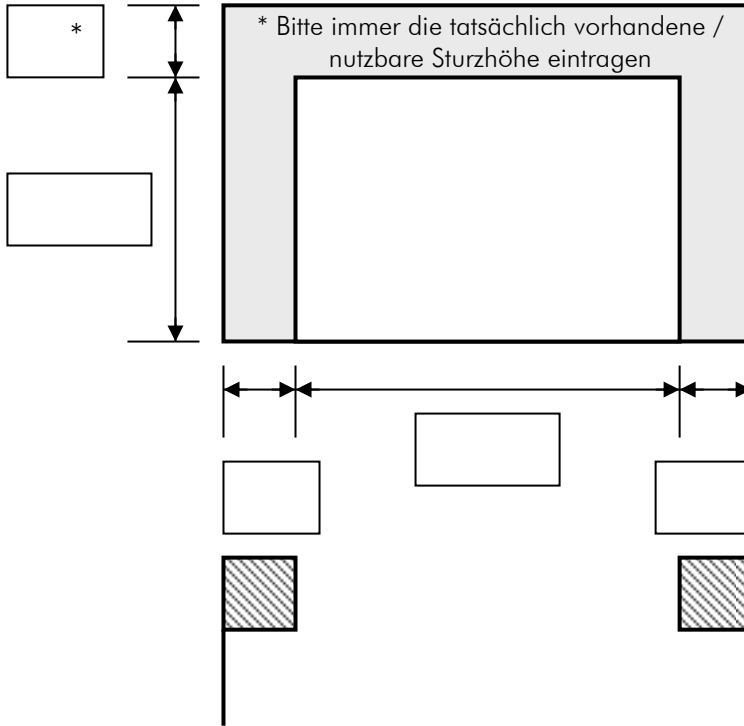

| Technische Daten <sup>2</sup>   |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | MKTG plus                                      |
| Sturzbedarf                     | NB < 3000 mm = 180 mm<br>NB ≥ 3000 mm = 200 mm |
| Platzbedarf Antriebsseite       | 135 mm   |
| Platzbedarf Gegenseite          | 135 mm   |
| Raumtiefe                       | NH + 275 mm                                    |
| Ansicht immer von der Achsseite |  |

- Tiefgaragen-Kipptor MKTG plus    Nutzbare Breite NB    mm x Nutzbare Höhe NH    mm
- Tiefgaragen-Kipptor MKTG plus    Nutzbare Breite NB    mm x Nutzbare Höhe NH    mm

**Antrieb / Elektroteile**

- E-Antrieb 24V, KEINE angebauten Sicherheitseinrichtungen erforderlich, Funktionsprinzip Kraftabschaltung in AUF- und AB- Richtung
- Antriebsseite links    Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf, Endschiene mit Endgummi
- Tiefgaragensteuerung **mts5000/02** mit automatischer Schließung und Einspurbetrieb/Zweispurbetrieb mit Ampelsteuerung, Personenschutz-Lichtschranke
- Melde- & Bedienelemente: Warnleuchte, Hauptschalter, Notbedien-Schalter inkl. PZ
- Akku zur Notöffnung bei Stromausfall
- Sicherheits-Paket „2. Rettungsweg“: Safety-Control mts05, Not-Auf-Schalter beleuchtet, Hauptschalter verlängert

**Pflicht bei Ausführung des Tores als "2. Rettungsweg"**

- Display (abnehmbar) für **mts5000/02**
- Leitungsverlängerung mts5000/02 (erforderlich bei Sprossenfüllung)

**Einbausituation**

- Sturzblende Stahl vz. L= \_\_\_\_\_ mm
- Distanzblech I     Distanzblech II

**Torflügel / Oberflächen**

- Torflügel Alu E6EV1\*, nicht ausschwingend
- MKTG  Torflügel Alu E6EV1\*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung vz., inkl. Zargenabdeckung
- Stahl-Lochblech     Alu-Streckgitter     Lamelle M10p
- Aufpreis:**     Sprossenfüllung
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL\*\*\*
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*\*\*
- Farbbeschichtung Blende nach RAL\*\*\*
- Schlupftür im Torflügel\*\* bis 4,00m Breite möglich \*\*\*\*

**Bedienung / Zubehör**

- Wochenzeitschaltuhr **mts5000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts5000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*\*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*\*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_\_ Stk.

**Zusatzelemente**

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*\*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

**EN-Normen**

- TÜV-Konformitätsprüfung inkl. TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

**Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile**

\*Torflügelteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard  
\*\*Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

\*\*\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  
\*\*\*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.  
? Bitte berücksichtigen Sie entsprechend Einbaulauft, soweit erforderlich