


Firma	Datum:
Zusatz	Kommission:
Straße	Gewünschter Liefertermin:
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	

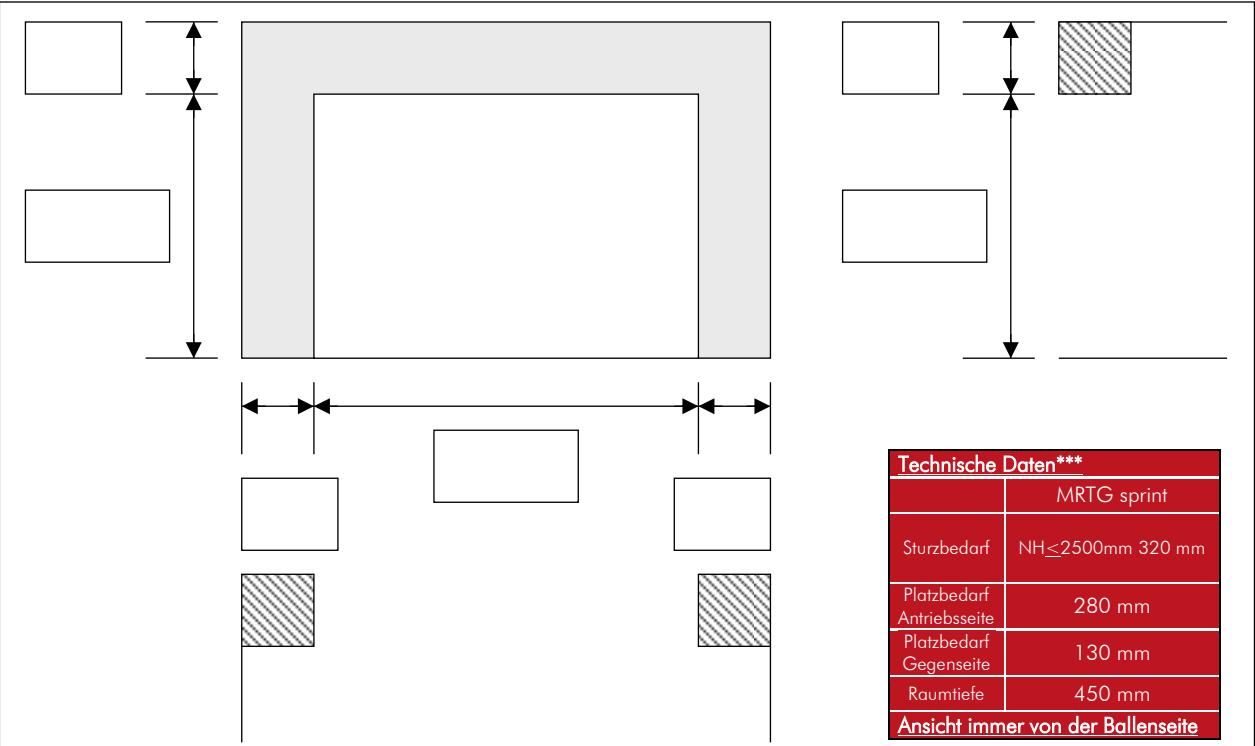

<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rollgitter MRTG sprint	Nutzbare Breite NB	mm	x	Nutzbare Höhe NH	mm
<input type="checkbox"/> Tiefgaragen-Rollgitter MRTG sprint	Nutzbare Breite NB	mm	x	Nutzbare Höhe NH	mm

### Antrieb / Elektroteile

- 400 V -FU- Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel, Sanft An-/Auslauf
- Antriebsseite links       Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Steuerung **TS981** (Automatische Schließung/Gegenverkehr), Einzugschutz (2 + 1 Einweg-Lichtschranken), Personenschutz-Lichtschranke, Schließkantensicherung OSE, Befestigungsbügel, Kabel, verdeckt geführte Schleppkette, steckerfertig verdrahtet
- Leitungsverlängerung **TS981** (erforderlich bei Wandmontage)

### Einbausituation

- Innenroller       Außenroller       Vorbauement
- Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,50 m)
- Distanzblech I       Sturzblende Stahl verzinkt L= \_\_\_\_\_ mm
- Distanzblech II       Blendkasten 3-seitig St.vz. L= \_\_\_\_\_ mm
- Blendkasten 3-seitig Alu L= \_\_\_\_\_ mm

### Profileigenschaften / Oberflächen

- MRTG  Alu Typ M natur       Alu Typ M mit Stahl-Zwischenstab
- Typ M in Stahl mit Alu-Clips
- Marderschutz für Rollgitter MRTG (1 mtr. geschlossen)
- Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL\*
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL\*

### Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar \*\*
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

### Bedienung / Zubehör

- Funkempfänger extern 2-Befehl 433 Mhz
- Handsender 2-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Handsender NERO 4-Befehl \_\_\_\_\_ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf-     AP     UP \*\*
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- \*\*
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseitige Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün \_\_\_\_\_ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe \_\_\_\_\_ mm
- NEU:** Lichtgitter als Personen- und Objektschutz
- Sturzbedarf +30 mm (wenn möglich)
- Zargen der Bodenschräge angepasst, Grad \_\_\_\_\_ °
- Schräge Endschiene, Höhenunterschied \_\_\_\_\_ mm
- Zusätzlicher Anfahrschutz für Zarge, Wandmontage \_\_\_\_\_ Stk.

### EN-Normen / TÜV

- TÜV-Konformitätsprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

\*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

\*\* Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

\*\*\* Bitte berücksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich