


Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

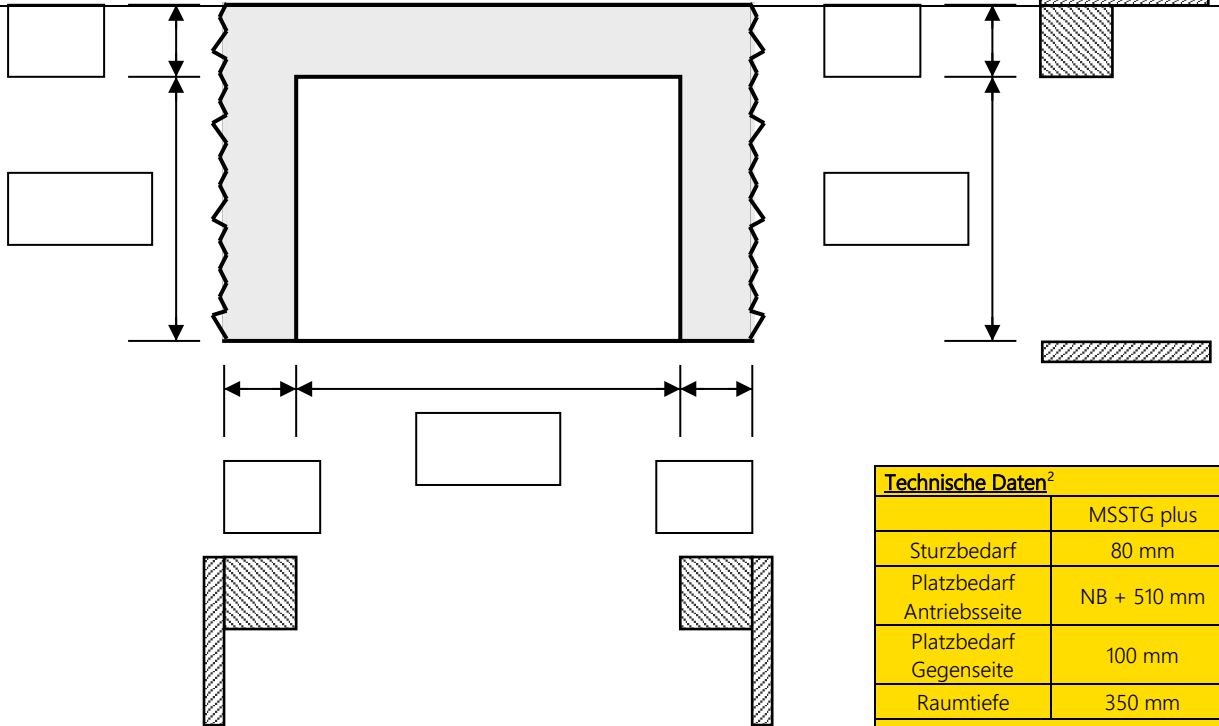

Tiefg.-Schiebetor MSSTG plus Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 24 V Antrieb mit Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Führungsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts5000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Personenschutz-Lichtschränke, Funktionsprinzip „Kraftabschaltung“ ohne angebaute Sicherheitsleisten
- Akku-Paket zur Notöffnung bei Stromausfall
- Bediensäule: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus, Notbedien-Schlüsselschalter und Steuerung integriert

- Sicherheits-Paket „2. Rettungsweg“: Safety-Control mts05, Not-Auf-Schalter beleuchtet, Hauptschalter verlängert
- Pflicht bei Ausführung des Tores als „2. Rettungsweg“**
- Leitungsverlängerung **mts5000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts5000/02**

Einbausituation

- Sturzblende MSSTG Stahl verzinkt. L= _____ mm
- Sturz-Verblendungsprofil Stahl verzinkt. L= _____ mm

Torflügel / Oberflächen*

- Torflügel Alu E6EV1
- MSSTG Torflügel Alu E6EV1*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochgitterfüllung vz., inkl.Zargensystem, Sturzbefestigung
- Stahl-Lochblech Alu-Streckgitter Lamelle M10/M10p
- Aufpreis:** Glattblech Sprossenfüllung
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts5000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts5000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- zusätzliche Handsender NERO 4-Befehl _____ Stück
- Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
- Induktions-Auswerter 2-Kanal für bauseit. Induktionsschleife
- Ampel 160 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 160 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung
- 2. Durchfahrtsicherung als Objektschutz, Höhe _____ mm
- zusätzlicher Anfahrtschutz für Zarge, Wandmontage ___ Stk.

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar³ ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- TÜV-Konformitätsprüfung inkl. TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Garantie-Verlängerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile

Schluftpür im Torflügel MSSTG** bis 6 m Breite möglich ****

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard

**Schluftpüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

² Bitte Einbauluft berücksichtigen, soweit erforderlich

Gültig ab 01.08.2019

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten